
Karta techniczna



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Rura 90X8,2/175

1160605

- do zastosowań grzewczych i chłodniczych
- pojedyncza rura przewodowa PE-Xa z barierą tlenową, SDR 11
- maksymalne parametry 6 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE

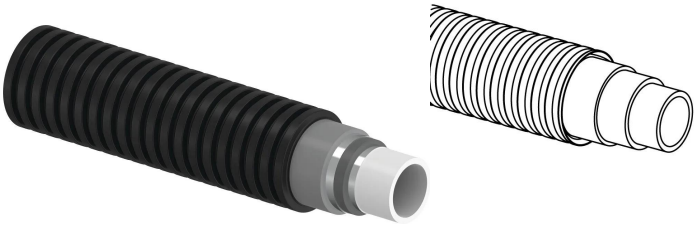

O produkcie GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Rura

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- materiał izolacyjny: przełomowy materiał izolacyjny o bardzo niskiej wartości lambda w połączeniu z trwale elastyczną pianką PE-X o zamkniętych komórkach
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie


- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Deklaracja DoP

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Rura 90X8,2/175

1160605

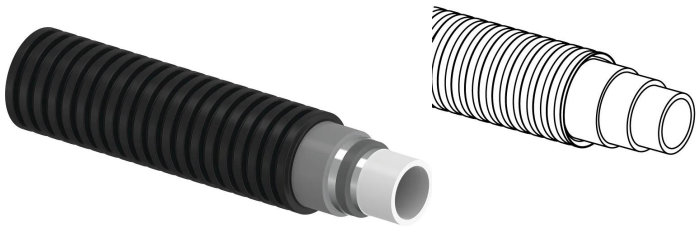

Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900506328
Item no GF	35001160605
Item no GTIN	06414900506328
Item no LVI	3010170
Item no NRF	1475896
Item no RSK	2523136

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	4,11
Szerokość jednostki elementu	175
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	175
Średnica zewnętrzna_do1	90
Grubość ściany_s1	8,2

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900448581
Wysokość opakowania PL1	2400
Długość opakowania PL1	2400
Ilość w opakowaniu PL1	150
Rodzaj opakowania PL1	Coil
Opakowanie Objętość PL1	8,064

Waga opakowania PL1	618,5
Szerokość opakowania PL1	1400

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+