


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 75x6,8 6m

1008864

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em vara de 6 m.

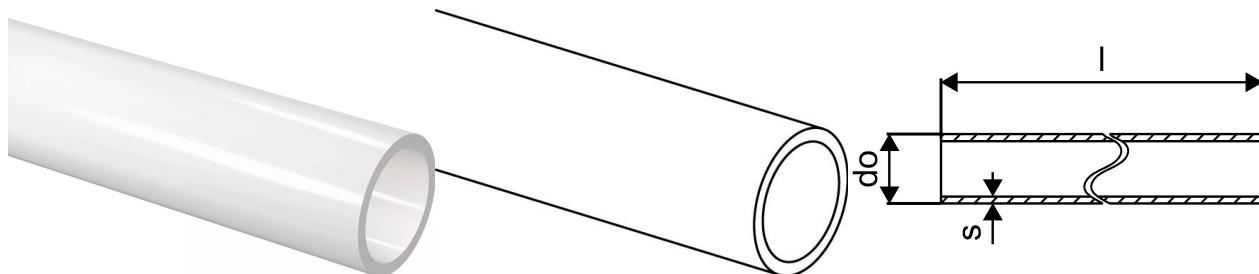

Mais informação Uponor Radi Pipe natural PN6 S

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Barreira antidifusão de oxigénio (EVOH) segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação: Classe 5, radiadores a alta temperatura.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 75x6,8 6m

1008864

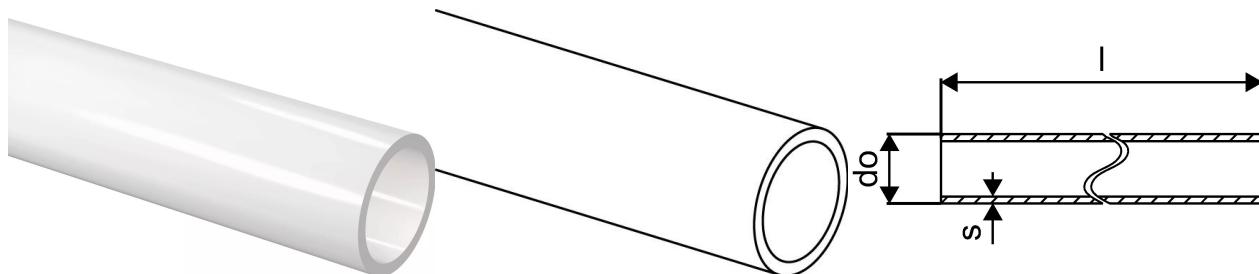

Product code

Item no EAN 7321500033644

Item no GF 35001008864

Item no GTIN 07321500033644

Item no VVS 087230475

Dimensões

Altura da unidade do item 75

Comprimento da unidade do item 1000

Peso unitário do item 1,435

Largura da unidade do item 75

Item_UOM m

Measurements

Diâmetro Externo_do 75

Espessura da parede_s 6,8

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905422050

Altura da embalagem PL1 77

Comprimento da embalagem PL1 6000

Quantidade de embalagem PL1 6

Tipo de embalagem PL1 Piece

Volume de embalagem PL1 0,035574

Peso da embalagem PL1 8,61

Largura da embalagem PL1 77

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com