


Uponor S-Press redução PPSU 40-32

1039942

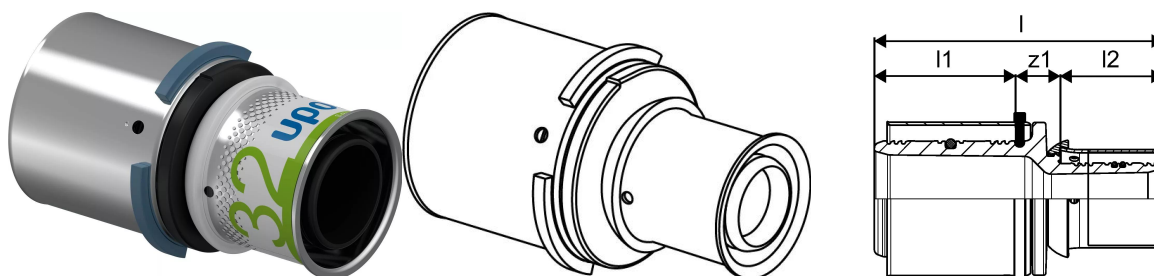

Mais informação Uponor S-Press redução PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press redução PPSU 40-32

1039942

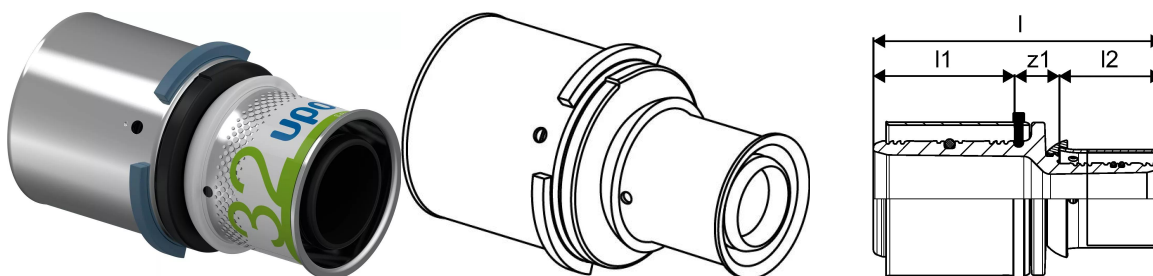

Product code

Item no EAN	6414905228805
Item no GF	35001039942
Item no GTIN	06414905228805
Item no LVI	1720699
Item no NOBB	55171264
Item no NRF	5114395
Item no RSK	1899408
Item no VVS	087454140

Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	80
Peso unitário do item	0,08851
Largura da unidade do item	46
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	79,5
Comprimento (l1)	38,9
Comprimento (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905480357
Embalagem GTIN PL4	06414905480364
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	678
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5

Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,65088
Peso da embalagem PL1	0,484
Peso da embalagem PL4	126,25
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com