


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015

- AQS e Recirculação.
- 2 tubos de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.
- Ida e retorno diferenciados.

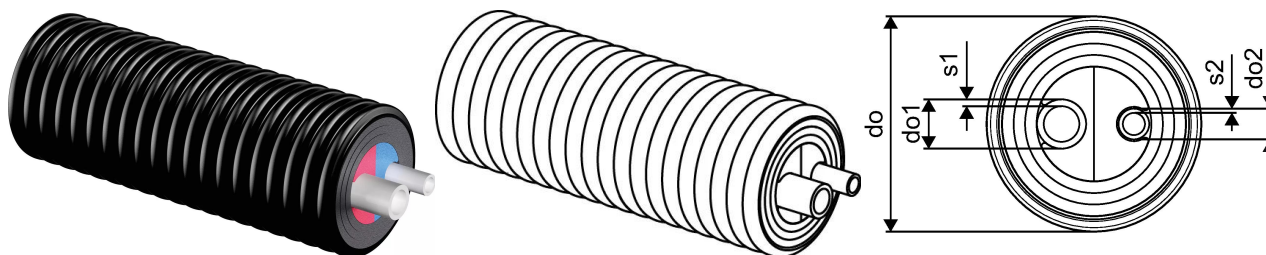

Mais informação Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação

- Condução de AQS e Recirculação à distância.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma EN 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR.
- CERTIF.

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 40x5,5-32x4,4/175

1044015



Measurements

| | |
|------------------------|-----|
| Raio de curvatura M | 0,9 |
| Diâmetro Externo_do | 175 |
| Diâmetro Externo_do1 | 40 |
| Diâmetro Externo_do2 | 32 |
| Espessura da parede_s1 | 5,5 |
| Espessura da parede_s2 | 4,4 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905212651 |
| Item no GF | 35001044015 |
| Item no GTIN | 06414905212651 |
| Item no LVI | 3010184 |
| Item no VVS | 087363340 |

Dimensões

| | |
|--------------------------------|------|
| Altura da unidade do item | 175 |
| Comprimento da unidade do item | 1000 |
| Peso unitário do item | 2,8 |
| Largura da unidade do item | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

| | |
|------------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905458974 |
| Altura da embalagem PL1 | 2400 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 2400 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 200 |
| Tipo de embalagem PL1 | Coil |
| Volume de embalagem PL1 | 10,656 |

| | |
|--------------------------|------|
| Peso da embalagem PL1 | 560 |
| Largura da embalagem PL1 | 1850 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com