
Folha de dados do produto




GF Uponor S-Press união macho 40-R1 1/2"

1046902

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Instalação rápida com bisel fácil e sem calibração
- Código de cores

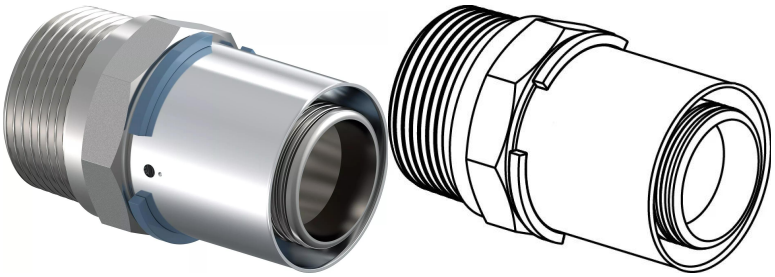



Mais informação GF Uponor S-Press união macho

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor S-Press união macho 40-R1 1/2"

1046902

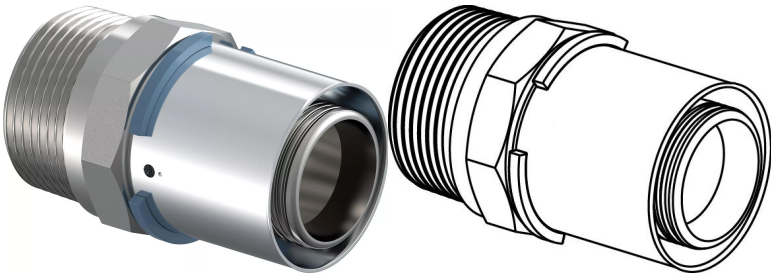



Product code

Item no EAN	4021598113992
Item no GF	35001046902
Item no GTIN	04021598113992
Item no LVI	1720929
Item no NRF	1627543
Item no VVS	045481042

Dimensões

Altura da unidade do item	54
Comprimento da unidade do item	72
Peso unitário do item	0,311
Largura da unidade do item	54
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	72
Comprimento (l1)	20
Comprimento (l2)	37,5
Macho_thread_R	1 1/2
Medição Z d	40
z1	14,5

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401437
Embalagem GTIN PL4	06414905401444
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	560
Comprimento da embalagem PL1	176

Comprimento da embalagem PL4	1120
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,4691456
Peso da embalagem PL1	2,409
Peso da embalagem PL4	468,48
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+