
Folha de dados do produto



GF Uponor S-Press T redução 50-40-50

1046927

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Instalação rápida com bisel fácil e sem calibração
- Código de cores

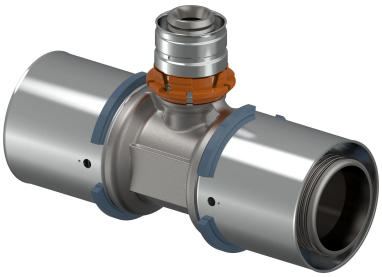

Mais informação GF Uponor S-Press T redução

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor S-Press T redução 50-40-50

1046927

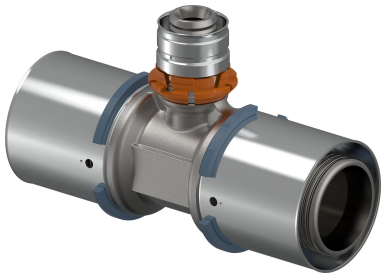

Product code

Item no EAN	4021598114241
Item no GF	35001046927
Item no GTIN	04021598114241
Item no LVI	1720953
Item no NRF	1627552
Item no VVS	045476445

Dimensões

Altura da unidade do item	112
Comprimento da unidade do item	145
Peso unitário do item	0,86
Largura da unidade do item	52
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	71,5
Comprimento (l2)	78,5
Comprimento (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	40,6
Z3	33,6

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905460687
Embalagem GTIN PL4	06414905555369
Altura da embalagem PL1	105

Altura da embalagem PL4	645
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL4	800
Quantidade de embalagem PL1	3
Quantidade de embalagem PL4	300
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00373296
Volume de embalagem PL4	0,6192
Peso da embalagem PL1	2,623
Peso da embalagem PL4	282,3
Largura da embalagem PL1	202
Largura da embalagem PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+