
Folha de dados do produto




GF Uponor S-Press união 40-40

1046932

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Instalação rápida com bisel fácil e sem calibração
- Código de cores

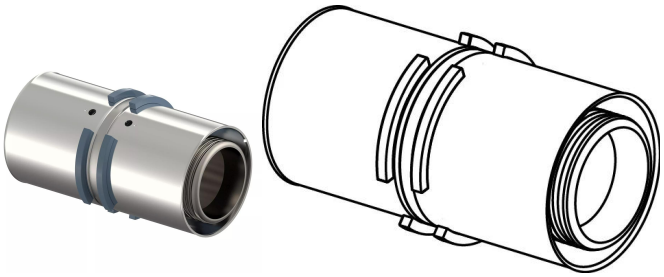



Mais informação GF Uponor S-Press união

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor S-Press união 40-40

1046932

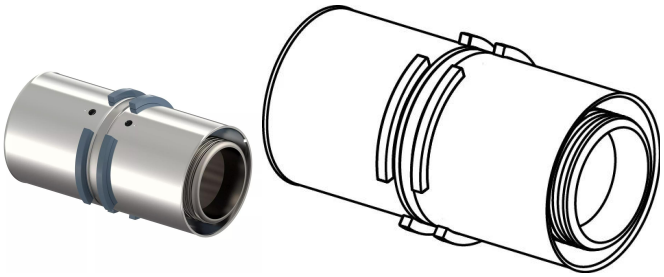



Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no LVI	1720937
Item no NRF	1627555
Item no VVS	045480040

Dimensões

Altura da unidade do item	45
Comprimento da unidade do item	85
Peso unitário do item	0,27
Largura da unidade do item	45
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	88
Comprimento (l1)	37,8
Comprimento (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401673
Embalagem GTIN PL4	06414905401680
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	540
Comprimento da embalagem PL1	135
Comprimento da embalagem PL4	1080
Quantidade de embalagem PL1	5

Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001045305
Volume de embalagem PL4	0,40824
Peso da embalagem PL1	1,416
Peso da embalagem PL4	296,872
Largura da embalagem PL1	87
Largura da embalagem PL4	700

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+