


Uponor S-Press união porca móvel 40-G1 1/2"SN

1046937

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.
- Rosca móvel para instalações sobre parede, filtros e válvulas de corte.
- Rosca fêmea de acordo com a EN ISO 228-1.

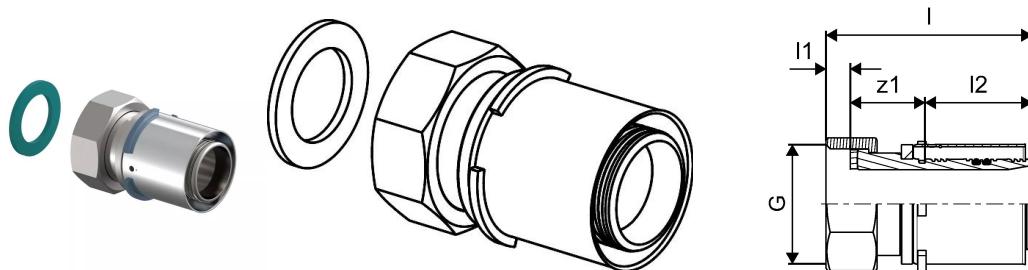

Mais informação Uponor S-Press união porca móvel

Especificação

- Casquinho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação



- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press união porca móvel 40-G1 1/2"SN

1046937

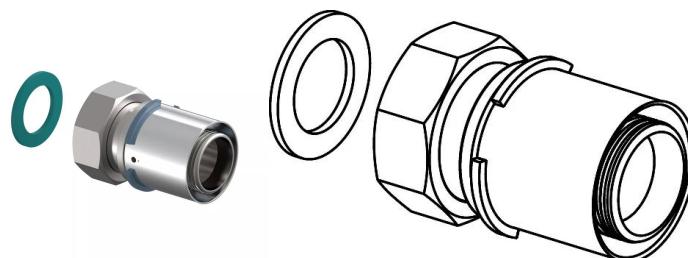

Measurements

Cilíndrico_thread_G	1,5
LENGTH_L	77,2
Comprimento (I1)	9,5
Comprimento (I2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042

Dimensões

Altura da unidade do item	55
Comprimento da unidade do item	74
Peso unitário do item	0,358
Largura da unidade do item	55
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905401734
Embalagem GTIN PL4	06414905401741
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	570
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL4	1120
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Folha de dados do produto

uponor

Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,4775232
Peso da embalagem PL1	1,829
Peso da embalagem PL4	361,19
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	748

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com