


Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

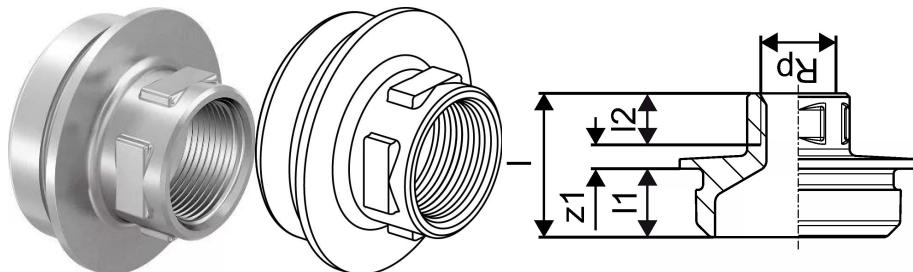

Mais informação Uponor RS união fêmea

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS união fêmea Rp1/2"FT-RS3

1059404

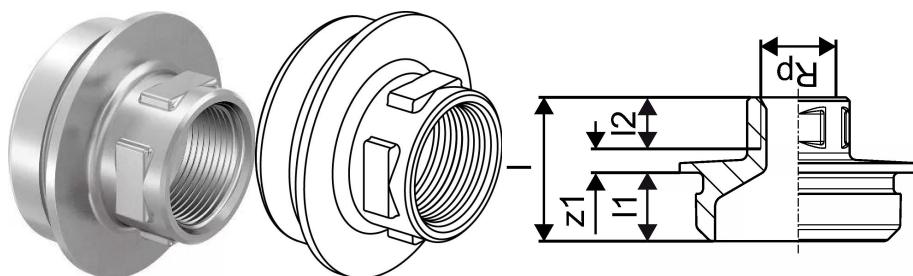

Measurements

Rosca fêmea Rp	0,5
LENGTH_L	43
Comprimento (I1)	20
Comprimento (I2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Dimensões

Altura da unidade do item	100
Comprimento da unidade do item	55
Peso unitário do item	0,662
Largura da unidade do item	100
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905463602
Embalagem GTIN PL4	06414905495771
Altura da embalagem PL1	71
Altura da embalagem PL4	700
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	336
Tipo de embalagem PL1	Base_Box

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00137385
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	0,734
Peso da embalagem PL4	247,432
Largura da embalagem PL1	129
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com