
Folha de dados do produto



GF Uponor Uni Pipe PLUS branco 25x2,5 5m

1059574

- Tubo em vara.

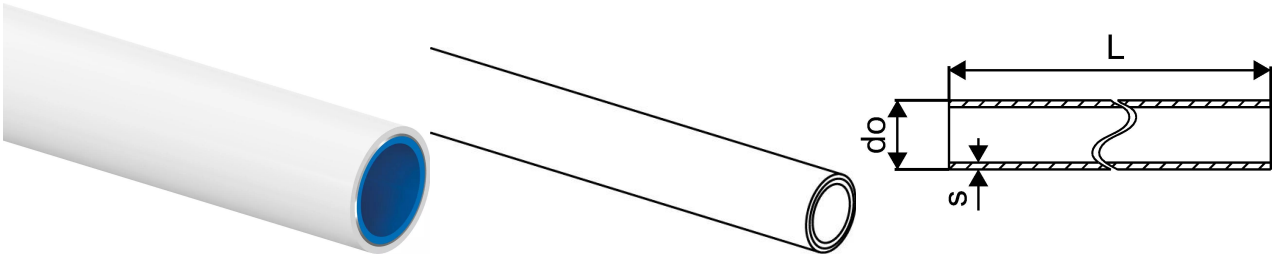

Mais informação GF Uponor Uni Pipe PLUS branco

Especificação

- Tubo multicamada (PE-RT/AL/PE-RT) fabricado com tecnologia SACP (sem soldadura na camada de alumínio).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampas nas extremidades para controlo higiénico de acordo com a EN 806.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Uni Pipe PLUS branco 25x2,5 5m

1059574

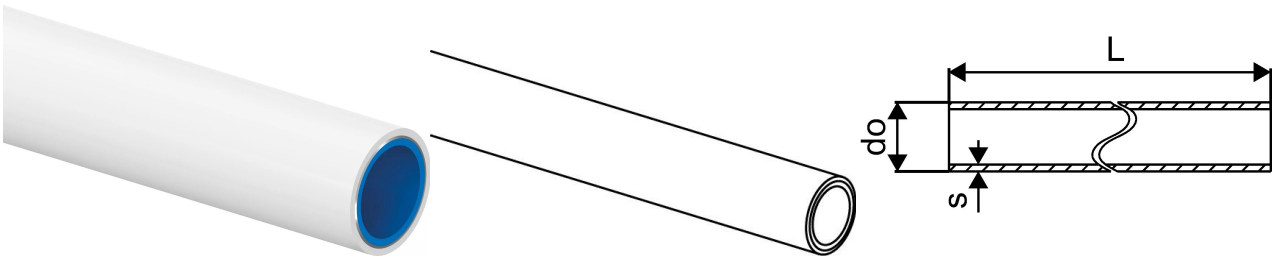

Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Dimensões

Altura da unidade do item	25
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,264
Largura da unidade do item	25
Item_UOM	m

Measurements

Comprimento	5
Diâmetro Externo_do	25
Espessura da parede_s	2,5

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905412020
Embalagem GTIN PL2	06414905635344
Embalagem GTIN PL4	06414905635559
Altura da embalagem PL1	25
Altura da embalagem PL2	110
Altura da embalagem PL4	725

Comprimento da embalagem PL1	5000
Comprimento da embalagem PL2	5080
Comprimento da embalagem PL4	5080
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL2	50
Quantidade de embalagem PL4	2550
Tipo de embalagem PL1	Piece
Tipo de embalagem PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalagem PL4	Wooden_Cage
Volume de embalagem PL1	0,003125
Volume de embalagem PL2	0,061468
Volume de embalagem PL4	4,23545
Peso da embalagem PL1	1,32
Peso da embalagem PL2	20,66
Peso da embalagem PL4	1054
Largura da embalagem PL1	25
Largura da Embalagem PL2	110
Largura da embalagem PL4	1150

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+