


Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046

- 6/10 bar a 90 °C/70 °C

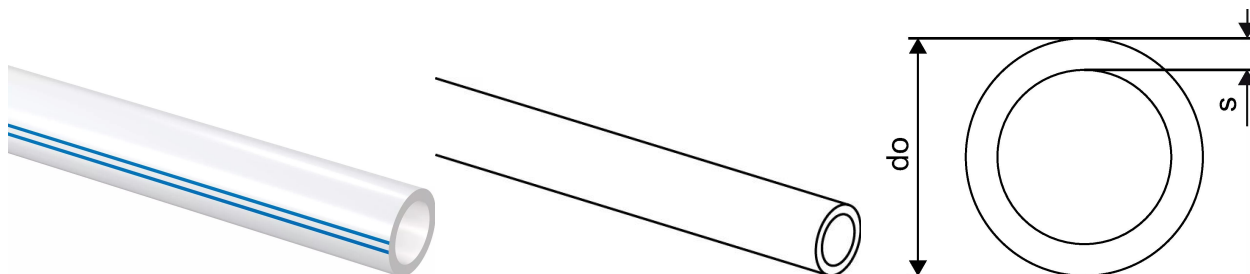

About Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Tubos fabricados em polietileno reticulado com peróxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4 - Aquecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Application

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90 °C.
- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1062046

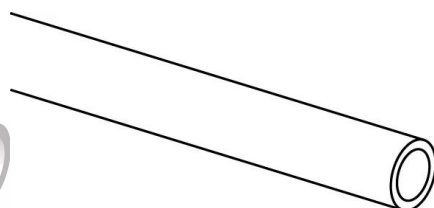

Dados técnicos

Unidade de medida m

Item no VVS 087217167

Item no LVI 2022245

Item no NRF 8361263

Quantidade de embalagens 1 640

Quantidade de embalagens 4 1280

Documentos técnicos

[Download os documentos aqui](#) 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com