


Uponor Comfort Pipe tampão final Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

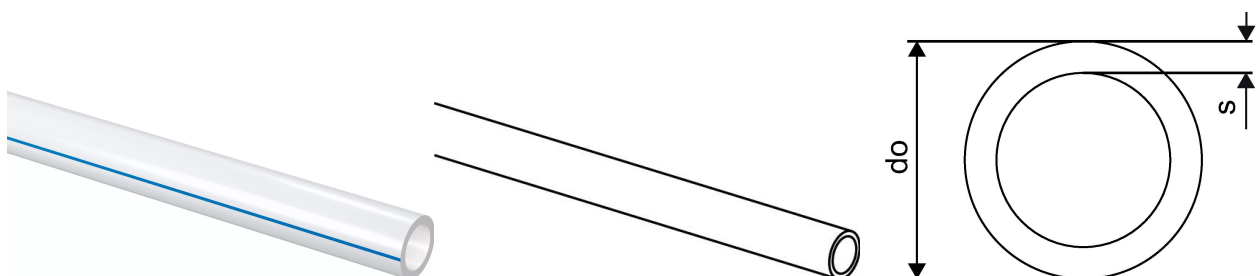

Mais informação Uponor Comfort Pipe tampão final Minitec

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado de peróxido (PEX-a) de acordo com UNE EN ISO 15875.
- Camada EVOH (álcool etilvinílico) para resistência à difusão de oxigénio de acordo com DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada externa de PE branco projetada para proteger contra danos mecânicos.
- Classe de aplicação 4 - Aquecimento por piso radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação ao fogo: E de acordo com DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento / arrefecimento por piso radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Temperatura máxima de projeto: 90° C.
- Pressão de projeto 6 bar a 70° C.

Uponor Comfort Pipe tampão final Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

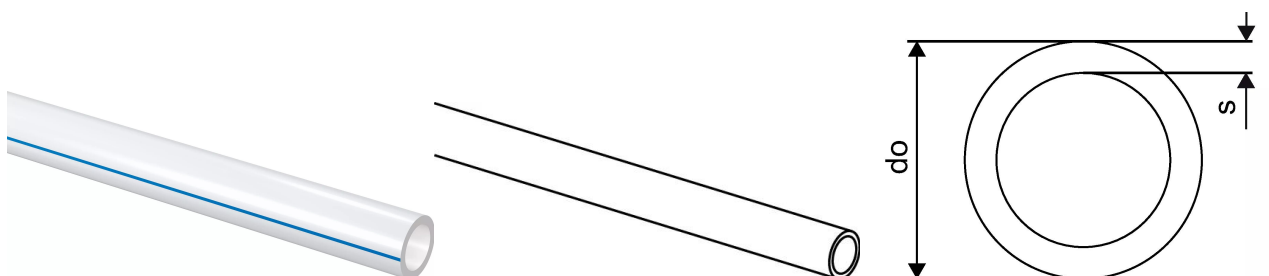

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com