
Folha de dados do produto



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 125x11,4/200

1095720

- Aquecimento/Arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigênio.
- Pressão e temperatura máximas: 6 bar / 95 ºC.
- Isolamento de 1ª camada com espuma PEX.
- 2ª camada de isolamento com VIP "Painel de Isolamento a Vácuo".
- Carcaça PEAD corrugado

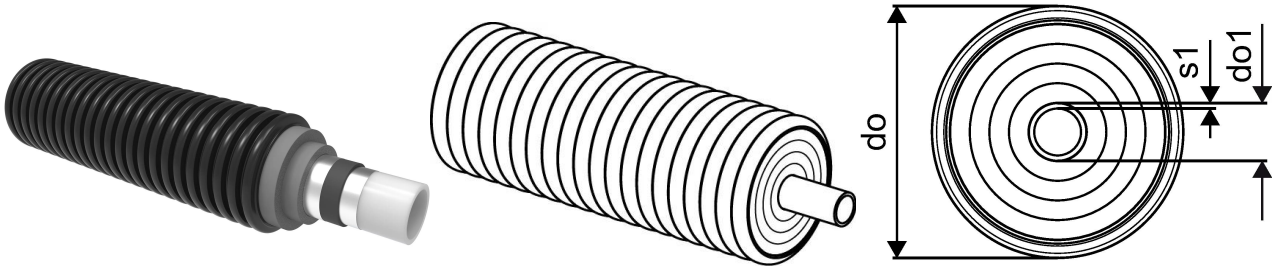

Mais informação GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe

Especificação

-Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) ou PN10 (SDR 7,4). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação


- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR.
- CERTIF.

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe 125x11,4/200

1095720

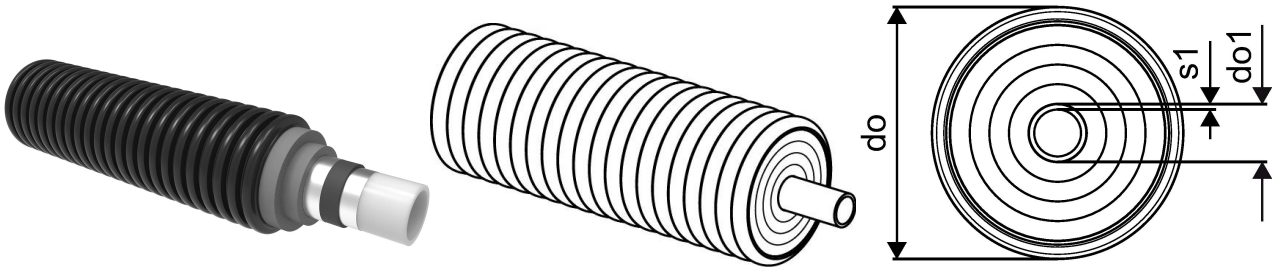

Measurements

Raio de curvatura M	1,4
Diâmetro Externo_do	200
Diâmetro Externo_do1	125
Espessura da parede_s1	11,4

Product code

Item no EAN	6414905479191
Item no GF	35001095720
Item no GTIN	06414905479191
Item no LVI	3010241
Item no NRF	8360956
Item no RSK	2266366
Item no VVS	087808325

Dimensões

Altura da unidade do item	200
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	6,65
Largura da unidade do item	200
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905554393
Altura da embalagem PL1	2400
Comprimento da embalagem PL1	2400
Quantidade de embalagem PL1	120

Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	9,216
Peso da embalagem PL1	798
Largura da embalagem PL1	1600

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+