


## Uponor Central Port cobertura externa Maxi 75/100

### 1099869

A cobertura externa do Aqua Port Central Maxi 75/100 possui painéis isolantes com uma espessura de 20 mm. A alta capacidade de isolamento dos painéis garante baixas perdas de calor na estação. Um revestimento de chapa de aço com pintura em pó branca de 1,5 mm de espessura proporciona estabilidade e proteção aos painéis isolantes.

A montagem e desmontagem simples do revestimento, por exemplo, para trabalhos de manutenção, é possível graças ao sistema de parafusos.

Um recorte no painel de isolamento superior evita o superaquecimento térmico do regulador de água quente sanitária em altas temperaturas primárias.

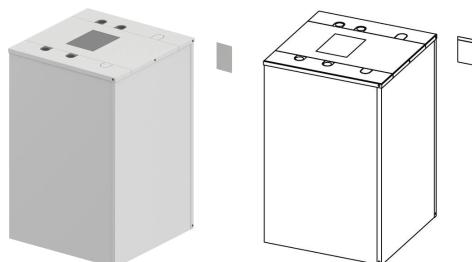

## Mais informação Uponor Central Port cobertura externa Maxi 75/100


### Especificação

- DN25 a DN40.
- PN10.
- Porta completamente montada e testada sob pressão.
- Os limites técnicos de utilização em aquecimento e canalização são indicados nas fichas técnicas.
- Especificação detalhada fornecida em cada texto relacionado ao grupo.

### Aplicação

- Produção centralizada de água quente sanitária instantânea (até 180 l/min).
- Sistemas de alimentação de piso radiante e radiadores (até 15 m<sup>3</sup>/h).
- Sistemas de bombas de calor.
- Aplicações de retrofit de caldeiras a gás para projetos de reforma.
- Sistemas de 3 tubagens com 2 linhas de alimentação de aquecimento primário separadas e 1 linha de retorno combinada.
- Sistemas de 4 tubos com 2 linhas de alimentação de aquecimento primário separadas e 2 linhas de retorno.

## Uponor Central Port cobertura externa Maxi 75/100 1099869

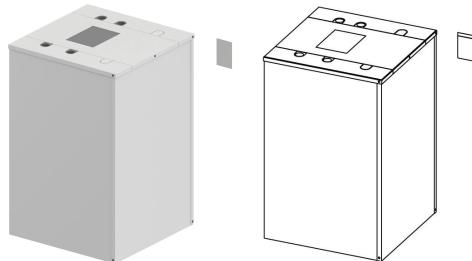

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com