
Folha de dados do produto



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 25x3,5-20x2,8/140

1119053

- AQS e Recirculação.
- 2 tubos de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 ºC.
- 1ª camada isolamento com espuma PEX.
- 2ª camada isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça PEAD corrugado.
- Ida e retorno diferenciados.

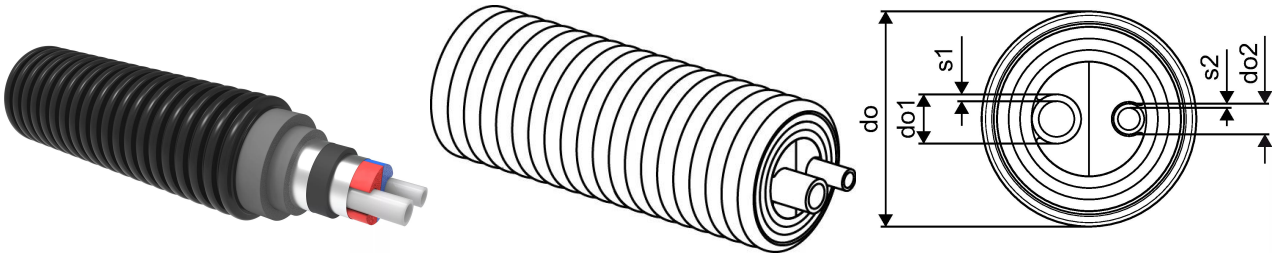

Mais informação GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe

Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Dupla camada de isolamento: primeira camada isolamento com espuma PEX e segunda camada de isolamento com VIP "Vacuum Insulation Panel"
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação


- Condução de AQS e Recirculação à distância.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma EN 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR UNE EN ISO 15875.

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe 25x3,5-20x2,8/140

1119053

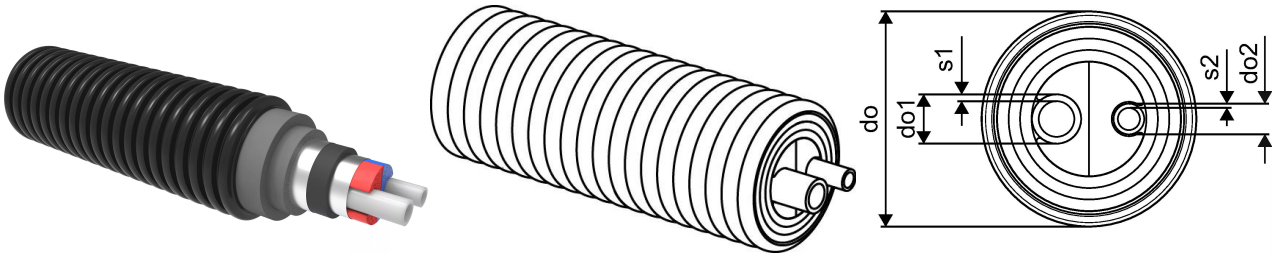

Measurements

Raio de curvatura M	0,65
Diâmetro Externo_do	140
Diâmetro Externo_do1	25
Diâmetro Externo_do2	20
Espessura da parede_s1	3,5
Espessura da parede_s2	2,8

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Product code

Item no EAN	6414905556359
Item no GF	35001119053
Item no GTIN	06414905556359
Item no LVI	3010299
Item no NRF	8360971
Item no RSK	2266379
Item no VVS	087364225
Substituição de item 1	1160622

Dimensões

Altura da unidade do item	140
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	1,74
Largura da unidade do item	140
Item_UOM	m

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905556496
Altura da embalagem PL1	2200
Comprimento da embalagem PL1	2200
Quantidade de embalagem PL1	200
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	7,26
Peso da embalagem PL1	348,1
Largura da embalagem PL1	1500

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+