
Folha de dados do produto



GF Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

1126541

- Tubos para instalações de climatização por radiadores e/ou chão radiante fabricados em PEX-a.
- 100% baseado em PEX de base biológico (Balanço de Massa) certificado por ISCC.
- Cumpre a norma ISO 22391 e com barreira anti difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação 4.
- Pressão de projeto 6 bar a 80º C.

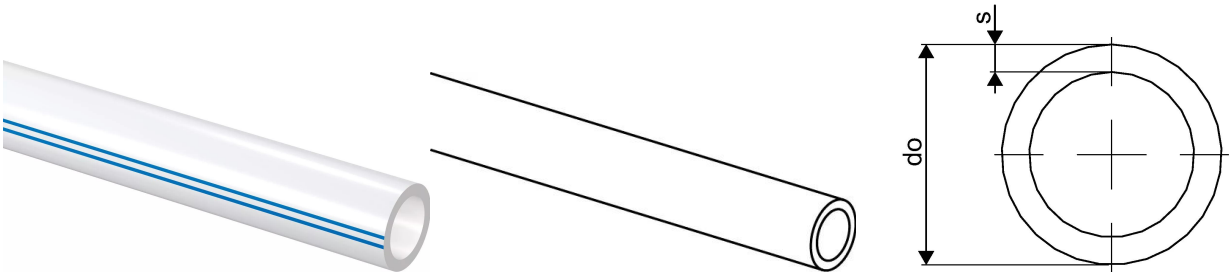

Mais informação GF Uponor Comfort Pipe PLUS Blue

Especificação


- Tubos fabricados em polietileno reticulado com peróxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4 - Aquecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90 °C.
- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70 °C.

GF Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 16x2,0 640m

1126541

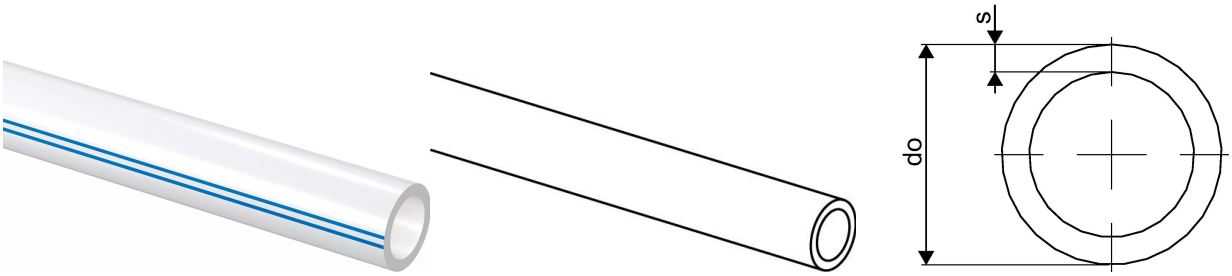

Product code

Item no EAN	6414905671731
Item no GTIN	06414905671731
Item no LVI	2022193
Item no NRF	8361285
Item no RSK	2523239
Item no VVS	087214167

Dimensões

Altura da unidade do item	16
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,091
Largura da unidade do item	16
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Measurements

Diâmetro Externo_do	16
Espessura da parede_s	2

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900383912
Embalagem GTIN PL4	06414905671854
Altura da embalagem PL1	808
Altura da embalagem PL4	952
Comprimento da embalagem PL1	794
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	640

Quantidade de embalagem PL4	1280
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,381081888
Volume de embalagem PL4	0,91392
Peso da embalagem PL1	62,8
Peso da embalagem PL4	150,5
Largura da embalagem PL1	594
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+