

## Uponor Combi Port M-XS interface de calor RC 17 EX CB TL ZV

**1137645**

Versão RC compacta para água quente sanitária e aquecimento direto com ligação a radiador (sem circuito de mistura).

Códigos de dimensionamento:

12, 15, 17 – indicação de capacidade de água quente sanitária (l/min)


CB – permutador de calor em aço inoxidável brasado com cobre para preparação de água quente sanitária.

BP – função de pré-aquecimento das linhas de alimentação.

TL – limitador termostático de temperatura para água quente sanitária com sensor submersível.

ZV – válvula de zona na linha de retorno do circuito de aquecimento residencial sem atuador.

ZM - módulo de circulação para água quente sanitária com válvula de segurança, bomba de circulação e regulador de pressão diferencial.

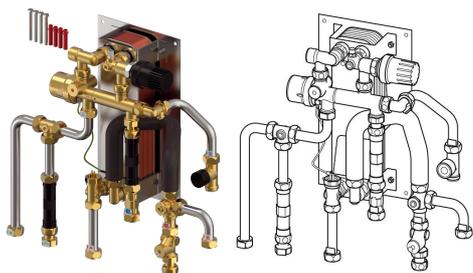

### Mais informação Uponor Combi Port M-XS interface de calor RC

#### Aplicação


- Geração descentralizada e instantânea de água quente sanitária.
- Sistemas de piso radiante.

#### Certificação

- Aprovação DVGW.

## Uponor Combi Port M-XS interface de calor RC 17 EX CB TL ZV

1137645

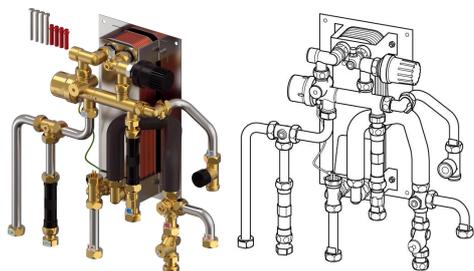

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)