


## Uponor Ecoflex trecere-fibră de ciment 175

1007371

- Se montează într-un zid de cărămidă sau de beton
- Alternativă la treceri etanșe prin beton
- Aplicabil pentru etanșarea de perete Uponor PWP (apă sub presiune)
- „Dimensiune” = folosit pentru diametrul mantalei exterioare

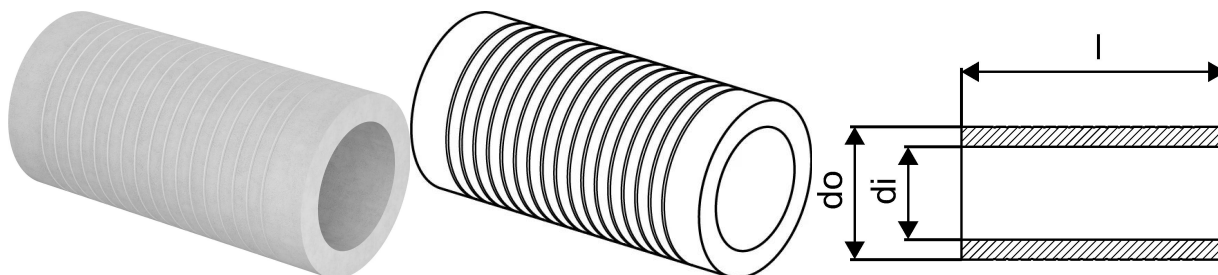

### About Uponor Ecoflex trecere-fibră de ciment

#### Specification

- Toate accesoriile sunt rezistente la coroziune

#### Application

- Accesoriile Ecoflex completează gama pentru instalații îngropate

#### Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate



Volumul ambalajului PL1	0,0345744
Volumul ambalajului PL4	0,912
Greutate ambalaj PL1	16,254
Greutate ambalaj PL4	415,096
Lățimea ambalajului PL1	294
Lățimea ambalajului PL4	800

## Documente tehnice

Descărcați documente 

### Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76  
040037, Bucuresti  
Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)