
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară 90x8,2 6m

1008874

- Presiune de lucru 6 bar
- Bare de 6 m

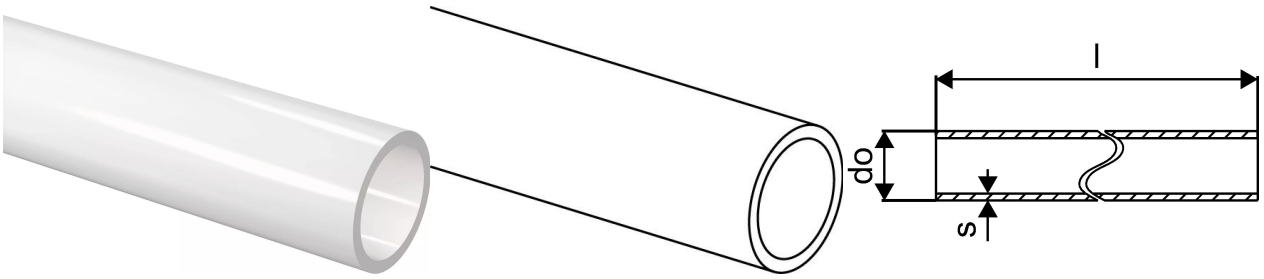

About GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Radi Pipe PE-Xa natur, bară 90x8,2 6m

1008874

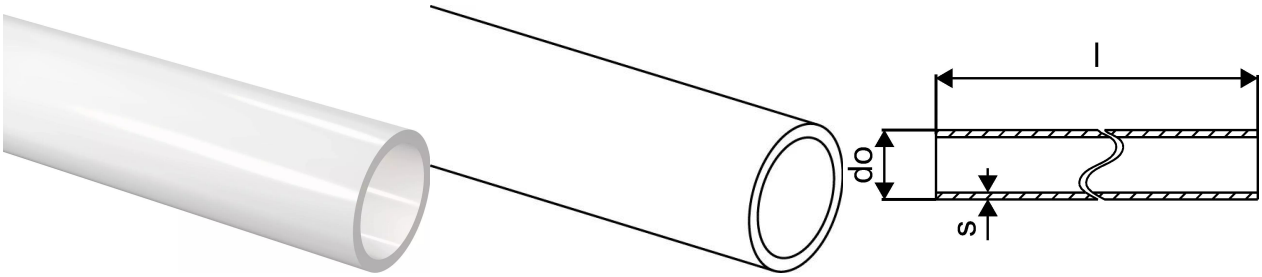

Product code

Item no EAN	7321500034092
Item no GF	35001008874
Item no GTIN	07321500034092

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	90
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	2,113
Lățimea unității articolului	90
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	90
Grosimea peretelui_s	8,2

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905434381
Înălțimea ambalajului PL1	90
Lungimea ambalajului PL1	6000
Cantitate ambalare PL1	6
Tip ambalaj PL1	Piece
Volumul ambalajului PL1	0,0486
Greutate ambalaj PL1	12,678
Lățimea ambalajului PL1	90

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+