
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor MLC ţeavă multistrat bară 50x4,5 5m

1013449

- bară

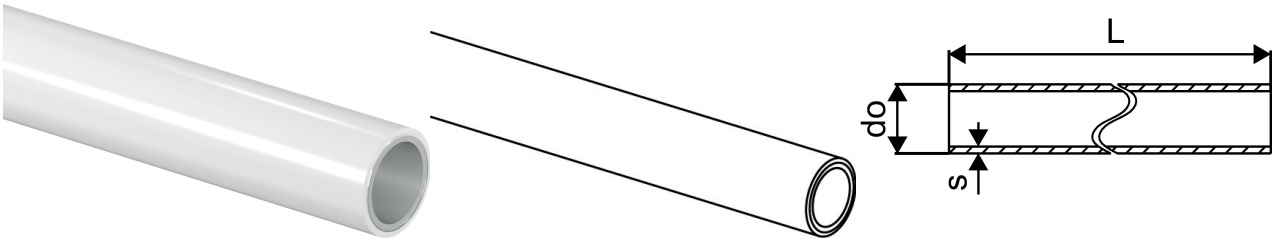

About GF Uponor MLC ţeavă multistrat bară

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu sudat longitudinal-adeziv-PE-RT)
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC ţeavă multistrat bară 50x4,5 5m

1013449

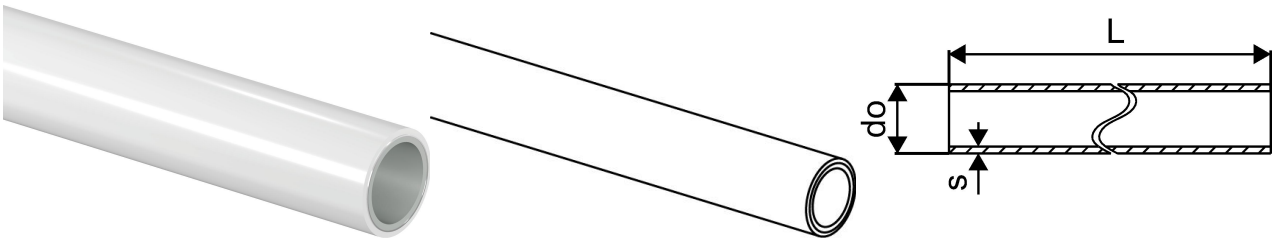

Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	50
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,744
Lățimea unității articolului	50
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	50
Grosimea peretelui_s	4,5

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905256976
Ambalaj GTIN PL2	06414905256983
Ambalaj GTIN PL4	06414905256990
Înălțimea ambalajului PL1	50
Înălțimea ambalajului PL2	140
Înălțimea ambalajului PL4	760
Lungimea ambalajului PL1	5000

Lungimea ambalajului PL2	5070
Lungimea ambalajului PL4	5080
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL2	20
Cantitate ambalare PL4	660
Tip ambalaj PL1	Bar
Tip ambalaj PL2	Cover_Pipe
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,0125
Volumul ambalajului PL2	0,099372
Volumul ambalajului PL4	4,43992
Greutate ambalaj PL1	3,72
Greutate ambalaj PL2	22
Greutate ambalaj PL4	770
Lățimea ambalajului PL1	50
Lățimea ambalajului PL2	140
Lățimea ambalajului PL4	1150

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+