


Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU 16-16-16

1039944

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Cod de culoare

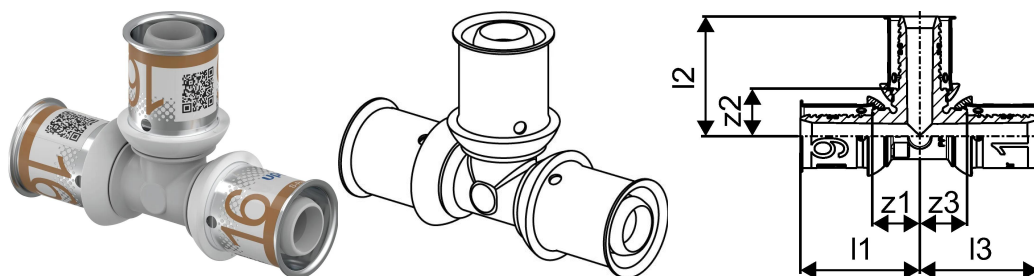

About Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS teu sertizare PPSU 16-16-16

1039944

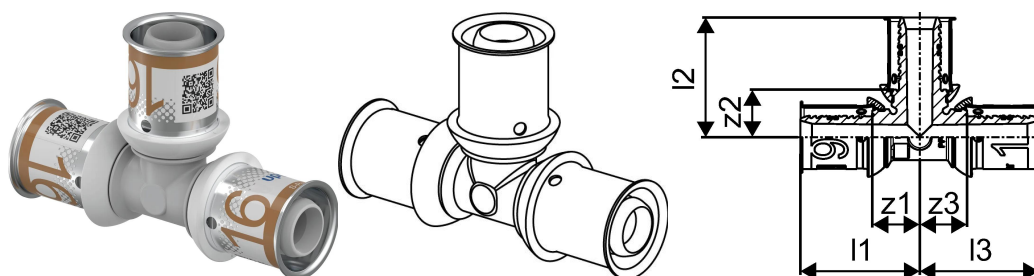

Product code

Item no EAN	6414905228829
Item no GF	35001039944
Item no GTIN	06414905228829
Item no LVI	1720701
Item no NOBB	55171578
Item no NRF	5114397
Item no RSK	1807980
Item no VVS	087440116

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	44
Lungimea unității articolului	66
Greutatea unității articolului	0,02467
Lățimea unității articolului	22
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (I1)	33
Lungime (I2)	33
Lungime (I3)	33
z1	13,1
Z2	13,1
Z3	13,1

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905288939
Ambalaj GTIN PL3	06414905425563
Ambalaj GTIN PL4	06414905288953
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	188

Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	10
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	3840
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	0,287
Greutate ambalaj PL3	2,556
Greutate ambalaj PL4	145,133
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro