
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press racord sertizare FI 40-Rp1 1/2"

1046904

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Instalare rapidă cu teșire ușoară și fără calibrare
- Cod de culori

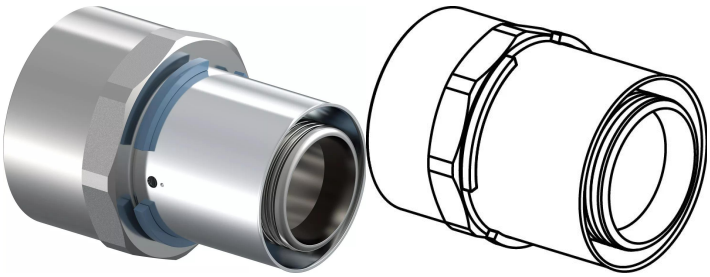



About GF Uponor S-Press racord sertizare FI

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press racord sertizare FI 40-Rp1 1/2"

1046904

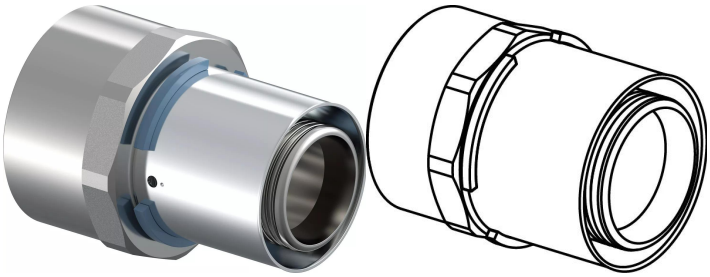



Measurements

Filet interior Rp	1 1/2
LUNGIME_L	75,5
Lungime (l1)	21,4
Lungime (l2)	37,5
z1	16,6

Product code

Item no EAN	4021598114012
Item no GF	35001046904
Item no GTIN	04021598114012
Item no NOBB	48505312
Item no NRF	5071552
Item no VVS	045482042

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	55
Lungimea unității articolului	75.5
Greutatea unității articolului	0,354
Lățimea unității articolului	55
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905481101
Ambalaj GTIN PL4	06414905481118
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL4	678
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	1200

Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL4	0,65088
Greutate ambalaj PL1	2,039
Greutate ambalaj PL4	412,84
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+