
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press racord sertizare FI 50-Rp1 1/2"

1046907

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Instalare rapidă cu teșire ușoară și fără calibrare
- Cod de culori

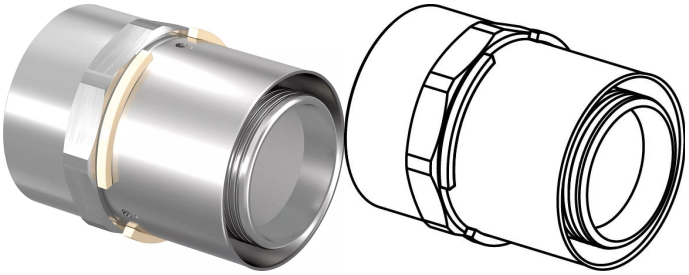



About GF Uponor S-Press racord sertizare FI

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press racord sertizare FI 50-Rp1 1/2"

1046907

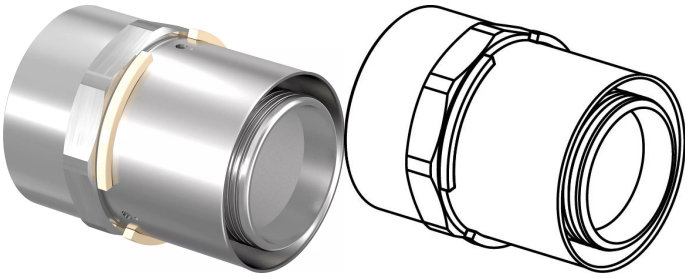



Measurements

Filet interior Rp	1 1/2
LUNGIME_L	72,5
Lungime (l1)	21,4
Lungime (l2)	37,5
z1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no LVI	1720932
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	55
Lungimea unității articolului	72.5
Greutatea unității articolului	0,369
Lățimea unității articolului	55
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905481088
Ambalaj GTIN PL4	06414905481095
Înălțimea ambalajului PL1	90
Înălțimea ambalajului PL4	570
Lungimea ambalajului PL1	70

Lungimea ambalajului PL4	1120
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	1152
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,0011025
Volumul ambalajului PL4	0,4775232
Greutate ambalaj PL1	1,169
Greutate ambalaj PL4	433,233
Lățimea ambalajului PL1	175
Lățimea ambalajului PL4	748

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+