
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 50-25-40

1046924

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Instalare rapidă cu teșire ușoară și fără calibrare
- Cod de culori

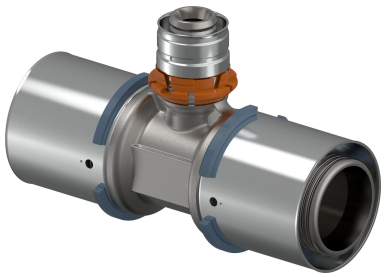

About GF Uponor S-Press teu redus sertizare alamă

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press teu redus sertizare alamă 50-25-40

1046924

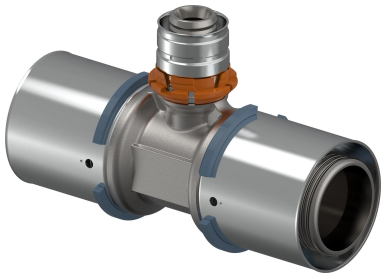

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Product code

Item no EAN	4021598114210
Item no GF	35001046924
Item no GTIN	04021598114210
Item no VVS	045476436

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	44
Lungimea unității articolului	122
Greutatea unității articolului	0,615
Lățimea unității articolului	93
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	61
Lungime (l2)	65
Lungime (l3)	61
z1	23,1
Z2	34,7
Z3	23,1

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905460656
Ambalaj GTIN PL4	06414905555345
Înălțimea ambalajului PL1	105
Înălțimea ambalajului PL4	645

Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL4	800
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL4	300
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00373296
Volumul ambalajului PL4	0,6192
Greutate ambalaj PL1	1,906
Greutate ambalaj PL4	210,6
Lățimea ambalajului PL1	202
Lățimea ambalajului PL4	1200

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+