
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 25x2,5 5m

1059574

- bară

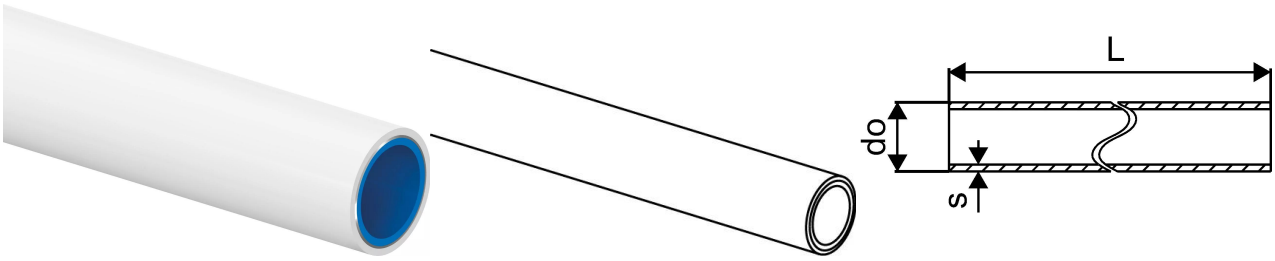

About GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat

Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 25x2,5 5m

1059574

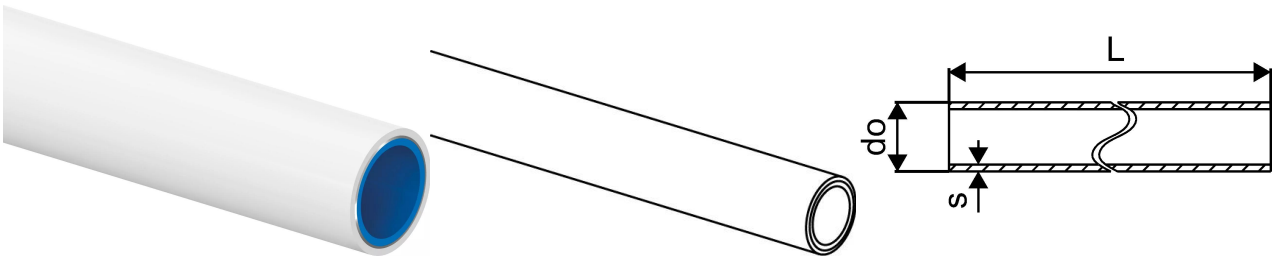

Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,264
Lățimea unității articolului	25
Item_UOM	m

Measurements

Lungime	5
Diametrul exterior_do	25
Grosimea peretelui_s	2,5

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905412020
Ambalaj GTIN PL2	06414905635344
Ambalaj GTIN PL4	06414905635559
Înălțimea ambalajului PL1	25
Înălțimea ambalajului PL2	110
Înălțimea ambalajului PL4	725

Lungimea ambalajului PL1	5000
Lungimea ambalajului PL2	5080
Lungimea ambalajului PL4	5080
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL2	50
Cantitate ambalare PL4	2550
Tip ambalaj PL1	Piece
Tip ambalaj PL2	Cover_Pipe
Tip ambalaj PL4	Wooden_Cage
Volumul ambalajului PL1	0,003125
Volumul ambalajului PL2	0,061468
Volumul ambalajului PL4	4,23545
Greutate ambalaj PL1	1,32
Greutate ambalaj PL2	20,66
Greutate ambalaj PL4	1054
Lățimea ambalajului PL1	25
Lățimea ambalajului PL2	110
Lățimea ambalajului PL4	1150

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+