
# Fișa tehnică a produsului



# GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 25x2,5 50m

## 1059581

- colac

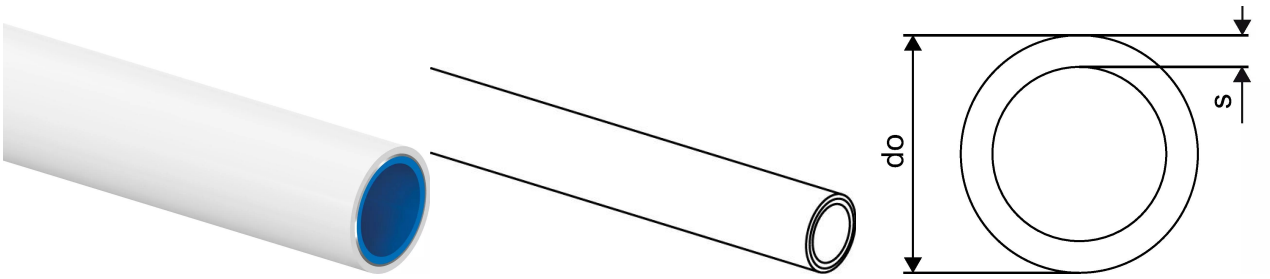


## About GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat

### Specification

- Țeavă multistrat cu barieră de oxigen (PE-RT-adeziv-aluminiu fără sudură-adeziv-PE-RT) produsă folosind tehnologia SACP
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1
- Capace de protecție de capăt si etanșare igienică conform EN 806

### Application

- Testat/Aprobat conform EN ISO 21003 Sisteme de tevi multistrat pentru instalatii de apa calda si rece in interiorul cladirilor pentru clasa de aplicare 1,2,4,5/10bar - Apă rece/caldă: temperatura maximă de utilizare continuă între 0°C - 70°C cu o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată 95°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).
- Încălzire: temperatura maximă de utilizare continuă până la 80°C o presiune maximă continuă de 10 bar. Temperatură maximă pe perioadă limitată: 100°C (standardizat la max. 100 ore pe toată durata de viață a țevii).

### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor Uni Pipe PLUS multistrat 25x2,5 50m

## 1059581

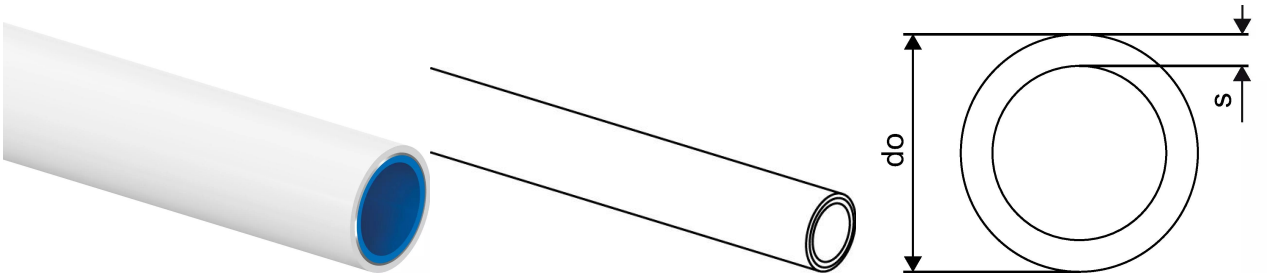


## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598121294 |
| Item no GF | 35001059581 |
| Item no GTIN | 04021598121294 |
| Item no LVI | 1720142 |
| Item no NOBB | 48167276 |
| Item no NRF | 5072094 |
| Item no RSK | 2004925 |
| Item no VVS | 087480325 |

## Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 25 |
| Lungimea unității articolului | 1000 |
| Greutatea unității articolului | 0,244 |
| Lățimea unității articolului | 25 |
| Item_UOM | m |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Lungime | 50 |
| Diametrul exterior_do | 25 |
| Grosimea peretelui_s | 2,5 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905412167 |
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905412174 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 130 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 2000 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 1140 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1140 |

| | |
|---|---|
| Cantitate ambalare PL1 | 50 |
| Cantitate ambalare PL4 | 700 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,168948 |
| Volumul ambalajului PL4 | 2,5992 |
| Greutate ambalaj PL1 | 14,316 |
| Greutate ambalaj PL4 | 210,424 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 1140 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 1140 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+