


Uponor S-Press PLUS curbă sertizare 16-16

1070527

- Fabricat din alamă turnată DR
- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid
- Pierderi de presiune foarte reduse

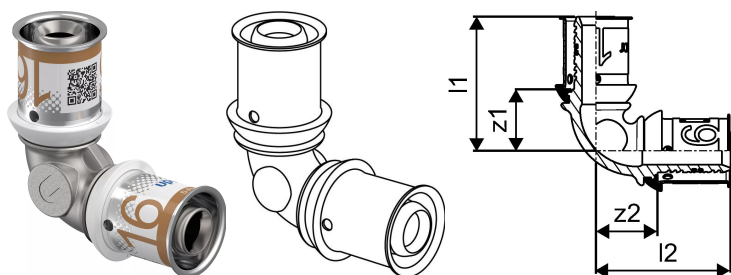

About Uponor S-Press PLUS curbă sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS curbă sertizare 16-16

1070527

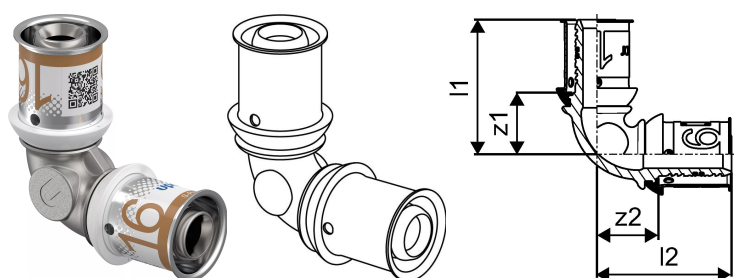

Product code

Item no EAN	6414905218479
Item no GF	35001070527
Item no GTIN	06414905218479
Item no LVI	1720803
Item no NOBB	55171983
Item no NRF	5114454
Item no RSK	1896557
Item no VVS	045470216

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	47.3
Lungimea unității articolului	47.3
Greutatea unității articolului	0,054
Lățimea unității articolului	21.9
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	37
Lungime (l2)	37
z1	17
z2	17

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905278985
Ambalaj GTIN PL3	06414905424948
Ambalaj GTIN PL4	06414905279005
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	95

Înălțimea ambalajului PL4	714
Lungimea ambalajului PL1	87
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	10
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	7680
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,000518781
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	0,56
Greutate ambalaj PL3	4,58
Greutate ambalaj PL4	463,68
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro