Fișa tehnică a produsului





GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 32-32

1070550

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Fabricat din alamă DR placată cu staniu



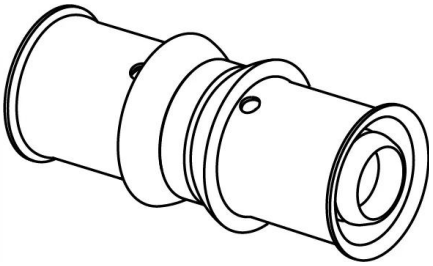

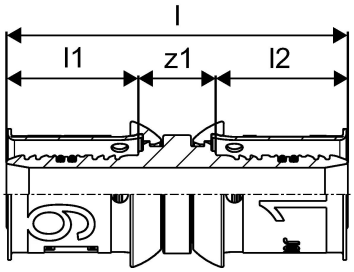

About GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 32-32

1070550

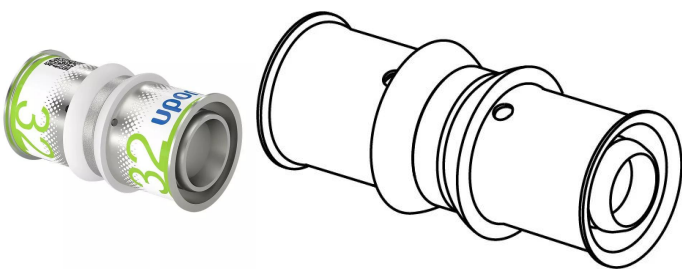

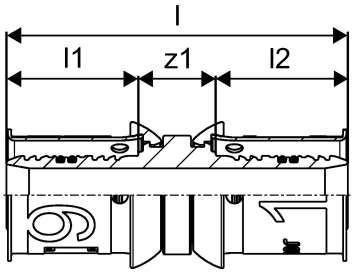

Product code

Item no EAN	6414905218707
Item no GF	35001070550
Item no GTIN	06414905218707
Item no LVI	1720738
Item no NOBB	55172214
Item no NRF	5114479
Item no RSK	1899431
Item no VVS	045480032

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	39.3
Lungimea unității articolului	68.2
Greutatea unității articolului	0,163
Lățimea unității articolului	39.3
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	68,2
Lungime (l1)	28,3
Lungime (l2)	28,3
z1	11,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468522
Ambalaj GTIN PL3	06414905424382
Ambalaj GTIN PL4	06414905499458
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	188

Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	40
Cantitate ambalare PL4	1920
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	0,852
Greutate ambalaj PL3	7,076
Greutate ambalaj PL4	358,56
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+