


Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 20-16

1070552

- Indicator unic de sertizare
- Montaj rapid în 3 pași (sertizare fără debavurare)
- Cod QR pentru acces digital rapid

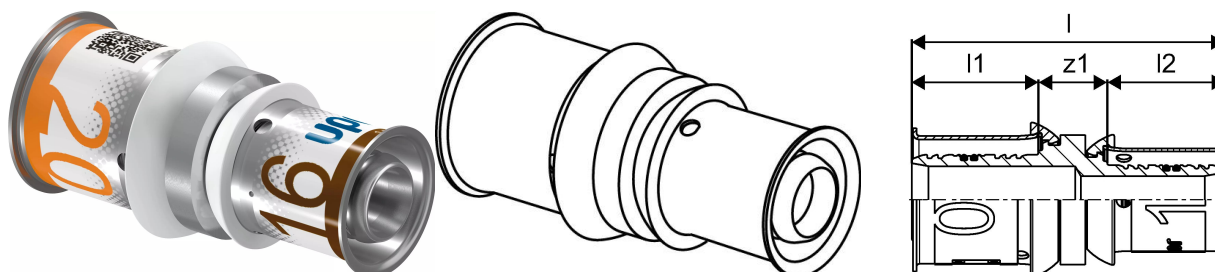

About Uponor S-Press PLUS niplu sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS niplu sertizare 20-16

1070552

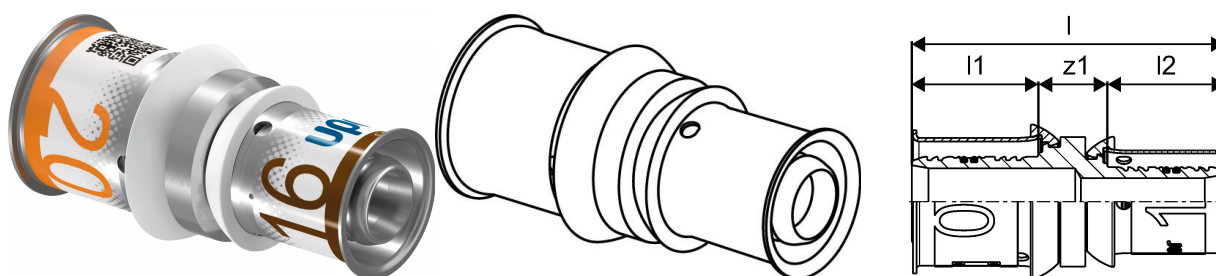

Product code

Item no EAN	6414905218721
Item no GF	35001070552
Item no GTIN	06414905218721
Item no LVI	1720739
Item no NOBB	55172225
Item no NRF	5114481
Item no RSK	1899432
Item no VVS	045480241

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	26
Lungimea unității articolului	52,7
Greutatea unității articolului	0,05
Lățimea unității articolului	26
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	52,7
Lungime (l1)	21,3
Lungime (l2)	19,8
z1	11,6

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905635009
Ambalaj GTIN PL3	06414905424399
Ambalaj GTIN PL4	06414905499465
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	95
Înălțimea ambalajului PL4	714
Lungimea ambalajului PL1	176

Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	20
Cantitate ambalare PL3	80
Cantitate ambalare PL4	7680
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	1,038
Greutate ambalaj PL3	4,352
Greutate ambalaj PL4	442,792
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro