
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FE 16-R1/2"-16

1070592

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)

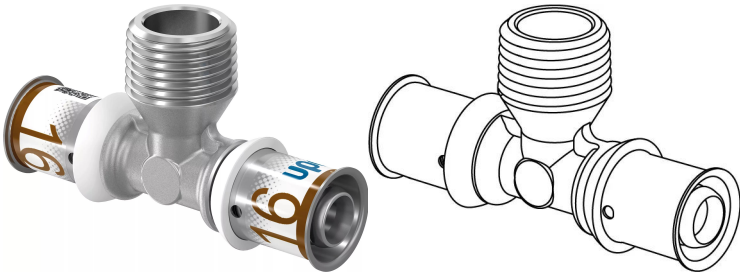



About GF Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FE

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FE 16-R1/2"-16

1070592

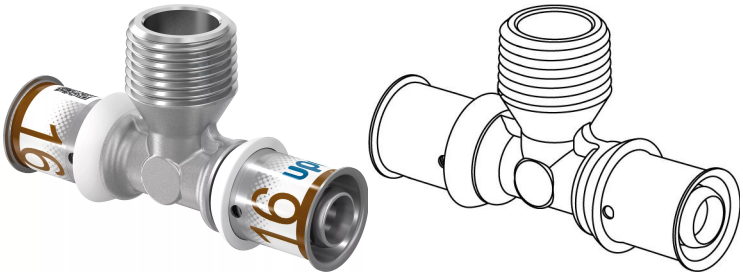



Product code

Item no EAN	6414905219124
Item no GF	35001070592
Item no GTIN	06414905219124
Item no LVI	1720766
Item no NOBB	55172494
Item no NRF	5114511
Item no RSK	1808028
Item no VVS	045477189

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	41.1
Lungimea unității articolului	73
Greutatea unității articolului	0,095
Lățimea unității articolului	21.9
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	37,5
Lungime (l2)	30,3
Lungime (l3)	37,5
File_masculin_R	1/2
z1	17,7
Z2	14,5
Z3	17,7

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468607
Ambalaj GTIN PL3	06414905424665
Ambalaj GTIN PL4	06414905499533
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	95
Înălțimea ambalajului PL4	714
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	10
Cantitate ambalare PL3	40
Cantitate ambalare PL4	3840
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,001049488
Volumul ambalajului PL3	0,004710385
Volumul ambalajului PL4	0,68544
Greutate ambalaj PL1	0,987
Greutate ambalaj PL3	4,148
Greutate ambalaj PL4	413,76
Lățimea ambalajului PL1	67
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+