
# Fișa tehnică a produsului




# GF Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI 20-Rp1/2"-20

## 1070596

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)

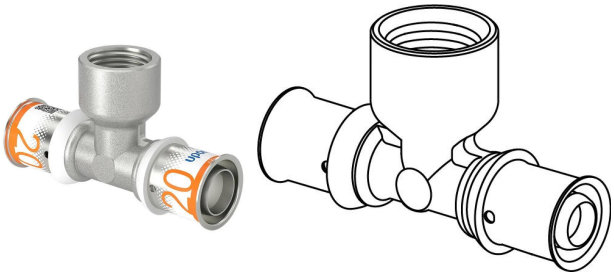




## About GF Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI

### Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

### Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


### Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS teu sertizare cu FI 20-Rp1/2"-20

## 1070596

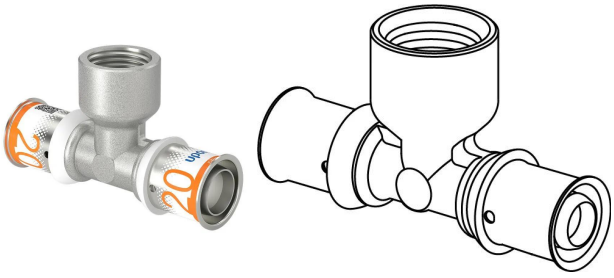




### Measurements

| | |
|---|---|
| Filet interior Rp | 1/2 |
| Lungime (l1) | 40 |
| Lungime (l2) | 35,3 |
| Lungime (l3) | 40 |
| z1 | 18,7 |
| Z2 | 20,3 |
| Z3 | 18,7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219162 |
| Item no GF | 35001070596 |
| Item no GTIN | 06414905219162 |
| Item no LVI | 1720770 |
| Item no NOBB | 55172532 |
| Item no NRF | 5114515 |
| Item no RSK | 1808032 |
| Item no VVS | 045478239 |

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Înălțimea unității articolului | 48.2 |
| Lungimea unității articolului | 80 |
| Greutatea unității articolului | 0,134 |
| Lățimea unității articolului | 26 |
| Item_UOM | buc |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL1 | 06414905429301 |
| Ambalaj GTIN PL3 | 06414905429318 |

| | |
|---|---|
| Ambalaj GTIN PL4 | 06414905429325 |
| Înălțimea ambalajului PL1 | 89 |
| Înălțimea ambalajului PL3 | 188 |
| Înălțimea ambalajului PL4 | 708 |
| Lungimea ambalajului PL1 | 176 |
| Lungimea ambalajului PL3 | 277 |
| Lungimea ambalajului PL4 | 1200 |
| Cantitate ambalare PL1 | 15 |
| Cantitate ambalare PL3 | 60 |
| Cantitate ambalare PL4 | 2880 |
| Tip ambalaj PL1 | Base_Box |
| Tip ambalaj PL3 | Box |
| Tip ambalaj PL4 | Pallet |
| Volumul ambalajului PL1 | 0,00211464 |
| Volumul ambalajului PL3 | 0,009321604 |
| Volumul ambalajului PL4 | 0,67968 |
| Greutate ambalaj PL1 | 2,09 |
| Greutate ambalaj PL3 | 8,49 |
| Greutate ambalaj PL4 | 431,52 |
| Lățimea ambalajului PL1 | 135 |
| Lățimea ambalajului PL3 | 179 |
| Lățimea ambalajului PL4 | 800 |

## Documente tehnice

Descărcați documente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Romania**

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro


+GF+