


Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 32-28CU

1070620

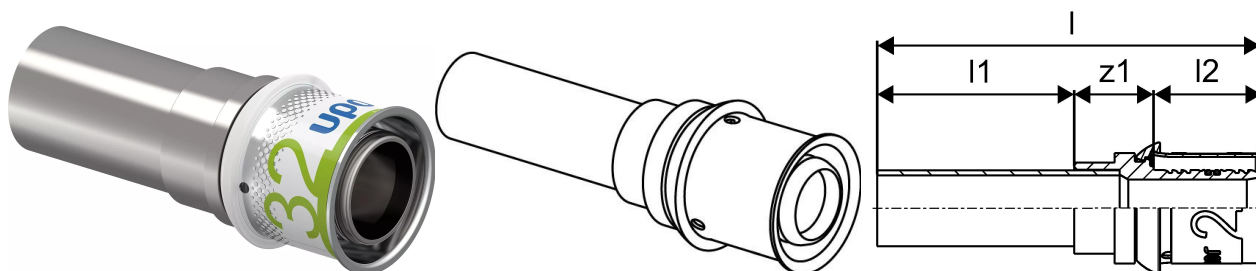

About Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fittingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:

- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.

Certification


- Certificări conform legislației

De exemplu:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adaptor sertizare 32-28CU

1070620

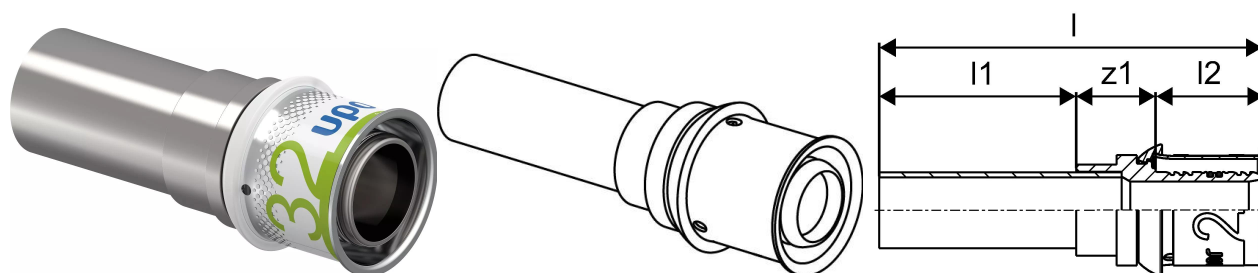

Product code

Item no EAN	6414905219407
Item no GF	35001070620
Item no GTIN	06414905219407
Item no LVI	1720794
Item no NOBB	55172766
Item no NRF	5114542
Item no RSK	1899445
Item no VVS	045485032

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	39,3
Lungimea unității articolului	92
Greutatea unității articolului	0,16
Lățimea unității articolului	39,3
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	92
Lungime (l1)	43
Lungime (l2)	28,3
z1	20,7

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905468805
Ambalaj GTIN PL3	06414905424801
Ambalaj GTIN PL4	06414905499731
Înălțimea ambalajului PL1	89
Înălțimea ambalajului PL3	188

Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	5
Cantitate ambalare PL3	20
Cantitate ambalare PL4	960
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	0,839
Greutate ambalaj PL3	3,616
Greutate ambalaj PL4	199,2
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro