
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press PLUS cot conexiune radi placate 16-15CU l=350

1070678

- Din țeavă de cupru cromată 15 x 1 mm și 22 x 1 mm
- Legătura țevii de cupru 15 x 1 mm la radiator se poate face cu un racord cu compresie (cod: 1013830)

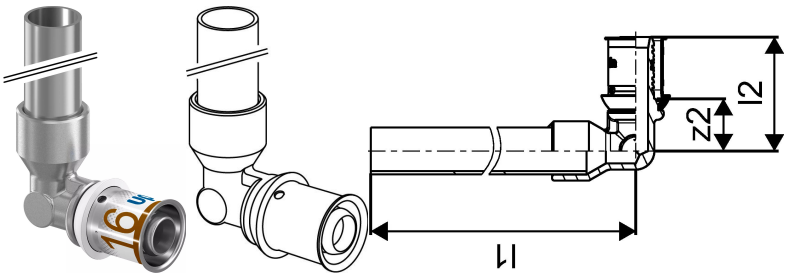

About GF Uponor S-Press PLUS cot conexiune radi placate

Specification

- Inel fix de sertizare cu fereastră de inspecție
- Fixarea precisă a fălcilor de sertizare
- Recunoașterea rapidă a diametrului
- Funcție precisă de siguranță la testul de presiune
- Compatibilitate 100% cu gama existentă Uponor multistrat
- Optimizarea fitingurilor pentru un debit optim

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

Dacă nu este menționat altfel:
- Filetele FI și FE corespund standardului EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației

De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS cot conexiune radi placate 16-15CU l=350

1070678

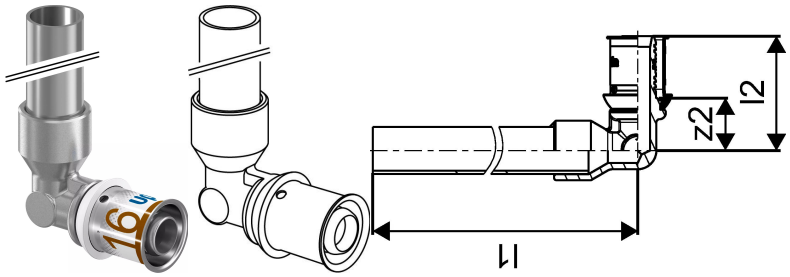

Product code

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	46
Lungimea unității articolului	376.6
Greutatea unității articolului	0,169
Lățimea unității articolului	21.9
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	366
Lungime (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905286898
Ambalaj GTIN PL4	06414905286904
Înălțimea ambalajului PL1	80
Înălțimea ambalajului PL4	704
Lungimea ambalajului PL1	395
Lungimea ambalajului PL4	1200
Material de ambalare (număr) PL1	20
Material de ambalare (scurt) PL1	PAP

Cantitate ambalare PL1	20
Cantitate ambalare PL4	1680
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00632
Volumul ambalajului PL4	0,67584
Greutate ambalaj PL1	3,502
Greutate ambalaj PL4	318,168
Lățimea ambalajului PL1	200
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+