


Uponor Smatrix Base termostat public T-143 Bus public RAL9016

1086972

- Măsoară temperatura ambientală
- Clasa de protecție: IP30
- Culoare: alb lucios; Funcții:
- Termostat public cu potențiomtru sub capac pentru ajustarea temperaturii 5-35 °C
- Contact de semnalizare capac deschis
- Contact uscat pentru comutare forțat ECO via modul SMS sau integrare BMS
- Contact uscat pentru comutare Încălzire/Răcire
- Comutator DIP pentru selectare funcții/senzor
- Opțional: conectare senzor de pardoseală, senzor la distanță sau senzor exterior; Conține:
- Termostat public Smatrix Base T-143 Bus
- Materiale de montaj

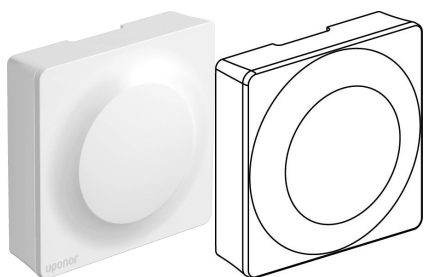

About Uponor Smatrix Base termostat public T-143 Bus public

Specification

- Se pot conecta până la 4 unitați de comandă într-un singur sistem
- Tensiune de alimentare: 230V
- Autoechilibrarea îmbunătățește consumul de energie și confortul
- Control electric
- Se pot conecta până la 6 termostate și 8 actuatoare (24V) pe o unitate de comandă
- Relee pompă și cazan
- Funcție de antigripare pompă și actuatoare
- Controlul umidității relative
- Multiple posibilitați de conectare (în serie / stea)
- Alimentare cu cablu 4 fire dublu ecranate BUS
- Protocol comunicație: RS485 serial BUS
- Putere maximă intrare actuator: 24VAC / 0.2A (0.4A la vârf)

Smatrix Base Pulse:

- Acces local (Wi-Fi) sau acces la distanță (necesită o conexiune la internet) cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Punct de acces wi-fi temporar pentru acces direct (dacă o conexiune wi-fi nu este disponibilă (cu R-208)
- Integrare într-un sistem smart home (Amazon Alexa, Google Home) (cu R-208)
- Controlul mai multor locuințe
- Accesul părților terțe pentru suport la distanță (necesită acordul clientului) (cu R-208)
- Analiză istoric tendințe cu aplicația Uponor Smatrix Pulse (cu R-208)
- Programare orară (cu R-208)
- Setări de confort (cu R-208)
- Verificare temperatură agent (cu R-208)

Application


- Automatizare cu fir pentru încălzirea și răcirea radiantă
- Gama de reglaj: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base termostat public T-143 Bus public RAL9016

1086972

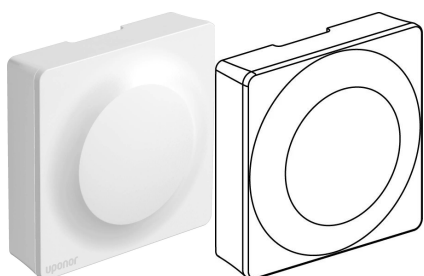**Product code**

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	25
Lungimea unității articolului	80
Greutatea unității articolului	0,074
Lățimea unității articolului	80
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	80
Z Măsurarea h	25
Z Măsurarea w	80

Status

MTO (longer delivery times)

Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905284429
Ambalaj GTIN PL3	06414905284436
Ambalaj GTIN PL4	06414905630394
Înălțimea ambalajului PL1	40
Înălțimea ambalajului PL3	300
Înălțimea ambalajului PL4	1500

Lungimea ambalajului PL1	100
Lungimea ambalajului PL3	400
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL3	75
Cantitate ambalare PL4	1800
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00036
Volumul ambalajului PL3	0,036
Volumul ambalajului PL4	1,44
Greutate ambalaj PL1	0,1
Greutate ambalaj PL3	8,32
Greutate ambalaj PL4	224,68
Lățimea ambalajului PL1	90
Lățimea ambalajului PL3	300
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Romania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro