Fișa tehnică a produsului




GF Uponor S-Press ventil drept 16

1089031

- Fabricat din alamă DR (fără plumb)
- Manșon conturat din aluminiu
- Instalare rapidă în 3 pași (presare fără teșitură)
- Cod de culoare
- Pentru aplicații cu apă rece și caldă de la robinet



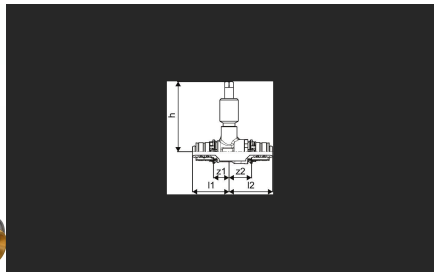

About GF Uponor S-Press ventil drept

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.


Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press ventil drept 16

1089031



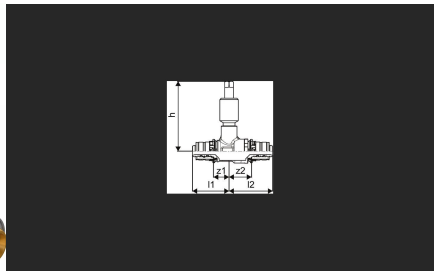

Product code

Item no EAN	6414905212514
Item no GF	35001089031
Item no GTIN	06414905212514

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	84
Lungimea unității articolului	81.1
Greutatea unității articolului	0,198
Lățimea unității articolului	25
Item_UOM	buc

Measurements

Lungime (l1)	37
Lungime (l2)	44,1
Z Măsurarea h	70,7
z1	15,7
Z2	22,8

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905235179
Ambalaj GTIN PL2	06414905270705
Ambalaj GTIN PL3	06414905271788
Ambalaj GTIN PL4	06414905276103
Înălțimea ambalajului PL1	84
Înălțimea ambalajului PL2	95
Înălțimea ambalajului PL3	320
Înălțimea ambalajului PL4	1730
Lungimea ambalajului PL1	150

Lungimea ambalajului PL2	120
Lungimea ambalajului PL3	265
Lungimea ambalajului PL4	1200
Material de ambalare (număr) PL1	4
Material de ambalare (număr) PL2	20
Material de ambalare (număr) PL3	20
Material de ambalare (scurt) PL1	LDPE
Material de ambalare (scurt) PL2	PAP
Material de ambalare (scurt) PL3	PAP
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL2	10
Cantitate ambalare PL3	90
Cantitate ambalare PL4	3240
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL2	Medium_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00189
Volumul ambalajului PL2	0,002736
Volumul ambalajului PL3	0,03392
Volumul ambalajului PL4	1,6608
Greutate ambalaj PL1	0,201
Greutate ambalaj PL2	2,07
Greutate ambalaj PL3	18,85
Greutate ambalaj PL4	703,6
Lățimea ambalajului PL1	150
Lățimea ambalajului PL2	240
Lățimea ambalajului PL3	400
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+