


Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA

1093791

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Limitator de temperatură apă caldă de consum
- Robinet reglaj (temperatură constantă) pentru încălzirea prin pardoseală

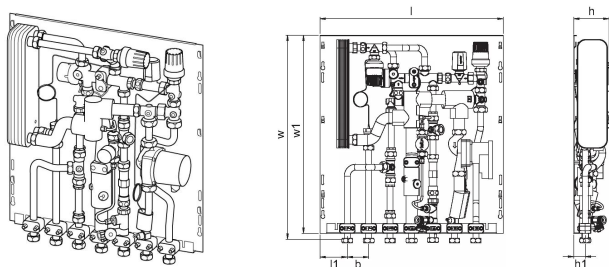

About Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt prezentate în fișele tehnice
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- izolație termică la conductele de alimentare
- supapă termostatică de bypass
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- Posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application

- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- Aprobare DVGW

Cantitate ambalare PL4	16
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,058905
Volumul ambalajului PL4	0,864
Greutate ambalaj PL1	18,5
Greutate ambalaj PL4	316
Lățimea ambalajului PL1	595
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro