
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Combi Port M-ProX flushing bypass

1095687

- Funcția de preîncălzire a liniilor de alimentare cu linie de bypass pentru instalarea cu modulul termo-hidraulic Combi Port M-ProX.

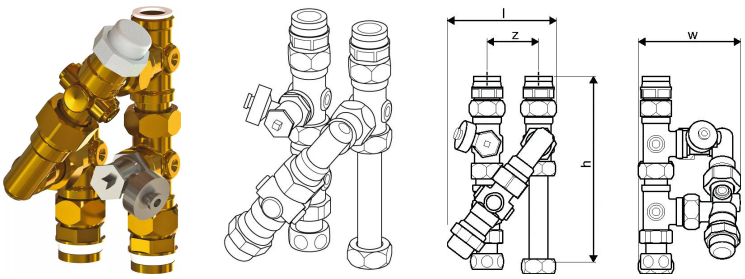

About GF Uponor Combi Port M-ProX flushing bypass

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- 2 schimbătoare de căldură: pentru încălzire și apă caldă menajeră
- supapă termostatică de bypass
- pompă de circulație pentru căldură secundară cu control al temperaturii
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de umplere și golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune min. instalație sanitară primară: 2 bari
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- material fitinguri instalație sanitară: CW617N
- material fitinguri încălzire: CW617N, CW614N
- țevi: oțel inoxidabil 1.4401
- inclusiv capac pentru dulap, vopsit în câmp electrostatic cu pulbere albă (RAL 9016)

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- Aprobare DVGW

GF Uponor Combi Port M-ProX flushing bypass

1095687

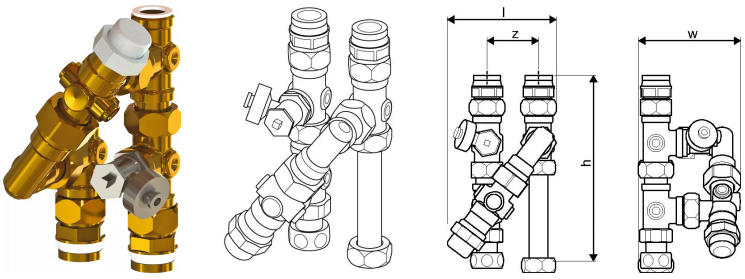

Status

Item Available From date	2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414905478781
Item no GTIN	06414905478781

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	100
Lungimea unității articolului	220
Greutatea unității articolului	1
Lățimea unității articolului	160
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905486908
Ambalaj GTIN PL4	06414905486915
Înălțimea ambalajului PL1	140
Înălțimea ambalajului PL4	600
Lungimea ambalajului PL1	260
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	80
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00728
Volumul ambalajului PL4	0,576
Greutate ambalaj PL1	1,2000
Greutate ambalaj PL4	116

Lățimea ambalajului PL1	200
Lățimea ambalajului PL4	800

Measurements

Z Măsurarea h	220
Z Măsurarea w	160

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+