


Uponor Combi Port E-Pro Connect.Pipes 2HC 3/4"

1095705

- Set de țevi pentru conectarea celui de-al doilea circuit de încălzire (furnizat la bucată separat), inclusiv fittinguri și cleme de țevă

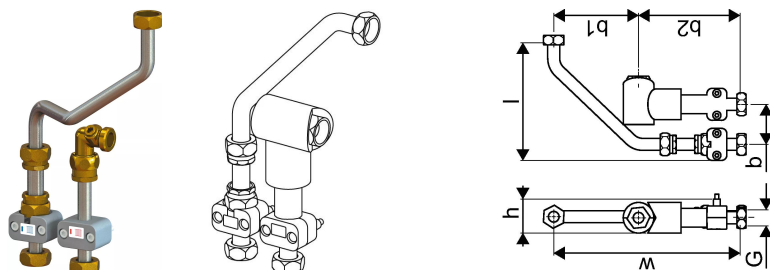

About Uponor Combi Port E-Pro Connect.Pipes 2HC

Specification

- Unitate de interfață termică complet asamblată și testată la presiune
- unitate acoperită cu carcasă de izolație pentru a evita pierderile de căldură
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt indicate în fișele tehnice
- izolație termică la conductele de alimentare cu apă caldă
- set secundar de amestecare cu pompă secundară pentru încălzire prin pardoseală și supapă motorizată pentru controlul alimentării pentru încălzire conectat la Uponor Smatrix Move Controller
- control al debitului cu compensare meteo cu supapă motorizată și program săptămânal cu 9 programe preprogramate, control pompă în combinație cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Base sau Wave
- senzor de debit conductă de alimentare
- senzor de temperatură exterioară
- amortizor „lovitură de berbec” pentru compensarea impactului hidraulic
- regulator de presiune diferențială în încălzirea primară
- termosifon pentru igienă îmbunătățită, prin evitarea încălzirii schimbătorului în timpul inactivității
- robinet de zonă în circuitul secundar de încălzire
- evacuare apă rece cu adaptor de 110 mm x 3/4" pentru contorizare
- sită în alimentarea primară și în returul primar
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 5-85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- componente pe suport pentru montare pe perete
- măsuri: l/H/A 390 x 578 x 280 mm
- consum de curent electric: max. 3 W

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- KTW BWGL Hygiene

Uponor Combi Port E-Pro Connect.Pipes 2HC 3/4"

1095705

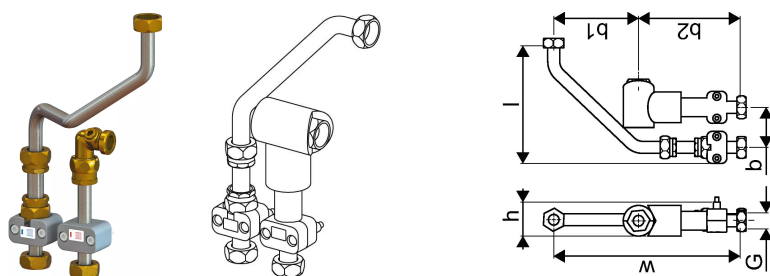

Measurements

Filet_cilindric_G	3/4
LUNGIME_L	176
Măsurarea Z b	60
Z Măsurătoarea b1	127
Z Măsurarea h	51
Z Măsurarea w	280

Status

Item Available From date 2024-03-01

Product code

Item no EAN	6414905478965
Item no GTIN	06414905478965

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	120
Lungimea unității articolului	500
Greutatea unității articolului	2,6
Lățimea unității articolului	120
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905528141
Ambalaj GTIN PL4	06414905528158
Înălțimea ambalajului PL1	140
Înălțimea ambalajului PL4	1040
Lungimea ambalajului PL1	520
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	60
Tip ambalaj PL1	Base_Box

Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,010192
Volumul ambalajului PL4	0,9984
Greutate ambalaj PL1	2,9000
Greutate ambalaj PL4	194,0000
Lățimea ambalajului PL1	140
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro