


Uponor Ecoflex Supra preizolată 110x10,0/200

1095729

- Apă potabilă rece sau apă răcită
- O țevă interioară PE 100 RC neagră, SDR 11
- Sarcină max 16 bar / 20°C
- Spumă PEX, manta exterioară HDPE

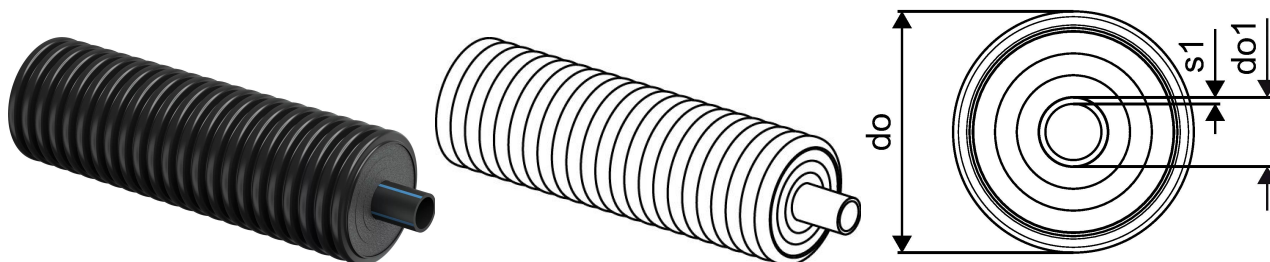

About Uponor Ecoflex Supra preizolată

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Țeava: Polietilenă PE 100 neagră cu un strat albastru PN 16 (SDR 11)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul apei potabile reci pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare +20°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex Supra preizolată 110x10,0/200

1095729

**Measurements**

Raza de curbare M	1,2
Diametrul exterior_do	200
Diametrul exterior_do1	110
Grosimea peretelui_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	200
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	5,24
Lățimea unității articolului	200
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni
-----------------------------	---

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905537952
Înălțimea ambalajului PL1	2400
Lungimea ambalajului PL1	2400
Cantitate ambalare PL1	100
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	8,64
Greutate ambalaj PL1	524
Lățimea ambalajului PL1	1500

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro