


Uponor Combi Port E-Pro cabinet cover OW 1200X750X260mm

1103138

- Capac frontal pentru cutie montată aparent

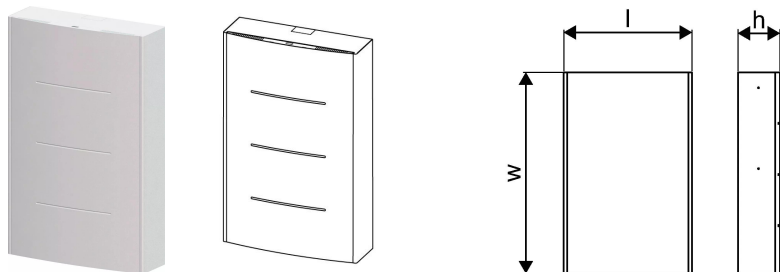

About Uponor Combi Port E-Pro cabinet cover OW

Specification

- Unitate de interfață termică complet asamblată și testată la presiune
- unitate acoperită cu carcasă de izolație pentru a evita pierderile de căldură
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt indicate în fișele tehnice
- izolație termică la conductele de alimentare cu apă caldă
- set secundar de amestecare cu pompă secundară pentru încălzire prin pardoseală și supapă motorizată pentru controlul alimentării pentru încălzire conectat la Uponor Smatrix Move Controller
- control al debitului cu compensare meteo cu supapă motorizată și program săptămânal cu 9 programe preprogramate, control pompă în combinație cu unitatea de comandă Uponor Smatrix Base sau Wave
- senzor de debit conductă de alimentare
- senzor de temperatură exterioară
- amortizor „lovitură de berbec” pentru compensarea impactului hidraulic
- regulator de presiune diferențială în încălzirea primară
- termosifon pentru igienă îmbunătățită, prin evitarea încălzirii schimbătorului în timpul inactivității
- robinet de zonă în circuitul secundar de încălzire
- evacuare apă rece cu adaptor de 110 mm x 3/4" pentru contorizare
- sită în alimentarea primară și în returul primar
- posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 5-85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- componente pe suport pentru montare pe perete
- măsuri: l/H/A 390 x 578 x 280 mm
- consum de curent electric: max. 3 W

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

Certification

- KTW BWGL Hygiene

Uponor Combi Port E-Pro cabinet cover OW 1200X750X260mm

1103138

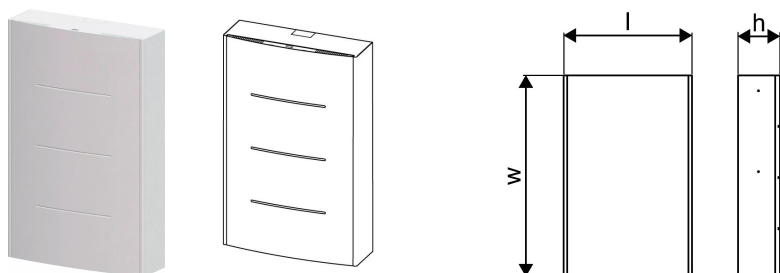**Status**

Item Available From date

2024-03-01

Product code

Item no EAN

6414905524952

Item no GTIN

06414905524952

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului

260

Lungimea unității articolului

1200

Greutatea unității articolului

12

Lățimea unității articolului

755

Item_UOM

buc

Measurements

LUNGIME_L

754

Z Măsurarea h

247

Z Măsurarea w

1180

Packaging

Ambalaj GTIN PL1

06414905524969

Ambalaj GTIN PL4

06414905524976

Înălțimea ambalajului PL1

290

Înălțimea ambalajului PL4

1000

Lungimea ambalajului PL1

1240

Lungimea ambalajului PL4

1200

Material de ambalare (număr) PL1

20

Material de ambalare (scurt) PL1

PAP

Cantitate ambalare PL1

1

Cantitate ambalare PL4

4

Tip ambalaj PL1

Base_Box

Tip ambalaj PL4

Pallet

Volumul ambalajului PL1	0,285882
Volumul ambalajului PL4	0,96
Greutate ambalaj PL1	13,0000
Greutate ambalaj PL4	72,0000
Lățimea ambalajului PL1	795
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro