
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Combi Pipe 20x2,8 6m

1105796

- Presiune maximă de operare: 10 bar

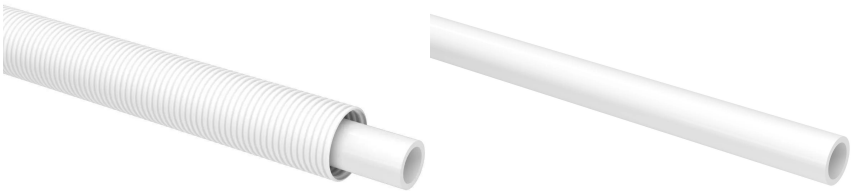

About GF Uponor Combi Pipe

Specification


- Țeava este realizată din polietilenă reticulată cu peroxid (PE-Xa) conform EN ISO 15875
- Strat din etilvinilalcool (EVOH) care formează o barieră de oxigen, conform DIN 4726
- Domeniu de utilizare - clasa 2 - Alimentări cu apă caldă
- Domeniu de utilizare - clasa 4 - încălzire prin pardoseală și temperatură joasă pentru încălzirea cu radiatoare
- Domeniu de utilizare - clasa 5 - Temperatură ridicată pentru încălzirea cu radiatoare
- Clasa de rezistență la foc E conform EN 13501-1

Application

- Alimentări cu apă: Temperatura operativă de lucru în regim permanent este cuprinsă între 0°C to 70°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 95°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.
- Încălzire prin pardoseală și radiatoare de joasă temperatură
- Încălzire: Temperatura operativă de lucru în regim permanent ajunge la 80°C, la presiunea maximă de 10 bar. Temperatura de lucru în regim de avarie este de 100°C pentru o perioadă de 100 ore de funcționare.

GF Uponor Combi Pipe 20x2,8 6m

1105796

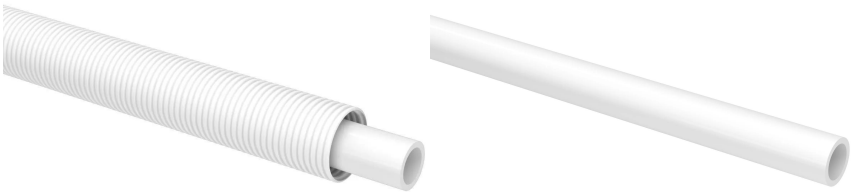

Product code

Item no EAN	6414905528981
Item no GTIN	06414905528981

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	20
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	0,166
Lățimea unității articolului	20
Item_UOM	m

Measurements

Diametrul exterior_do	20
MĂSURARE Z S	2,8

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905536092
Ambalaj GTIN PL3	06414905536108
Înălțimea ambalajului PL1	70
Înălțimea ambalajului PL3	145
Lungimea ambalajului PL1	6000
Lungimea ambalajului PL3	6050
Cantitate ambalare PL1	30
Cantitate ambalare PL3	240
Tip ambalaj PL1	Plastic_Bag
Tip ambalaj PL3	Box
Volumul ambalajului PL1	0,0294
Volumul ambalajului PL3	0,17106375
Greutate ambalaj PL1	5,03
Greutate ambalaj PL3	40,34

Lățimea ambalajului PL1	70
Lățimea ambalajului PL3	195

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+