
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor S-Press cuplă glisantă 40-40

1118710

- Fabricat din alamă DR placată cu staniu (fără plumb)
- Codificare prin culori
- Debavurare simplă, fără calibrare
- Cu manșon de susținere prelungit
- Poate fi utilizat și ca cuplaj de reparație

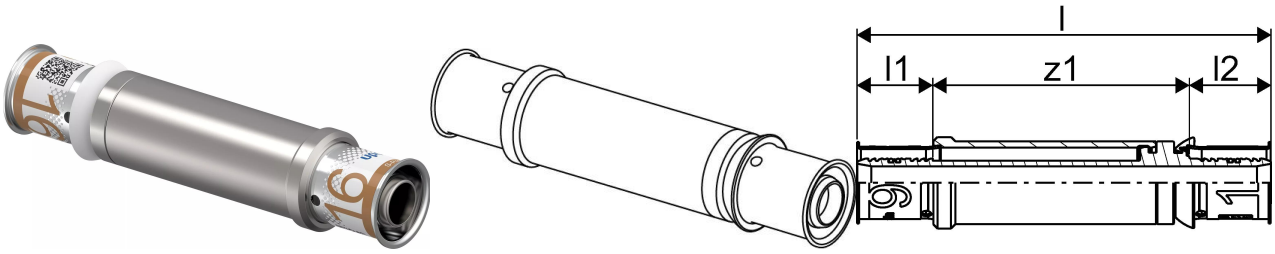

About GF Uponor S-Press cuplă glisantă

Specification

- inel fix de sertizare
- inel de oprire
- element de testare

Application

- Apă potabilă: temperatura permanentă de funcționare variază între 0°C și 70°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 95°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.

- Încălzire: temperatura permanentă de funcționare variază până la 80°C la o presiune maximă permanentă de funcționare de 10 bar. Temperatura de avarie pe termen scurt este de 100°C pentru o perioadă de 100 de ore pe durata de viață a produsului.


- Dacă nu se specifică altfel:
Filete interioare și exterioare conform EN 10226-1.

Certification

- Certificări conform legislației
De exemplu:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press cuplă glisantă 40-40

1118710

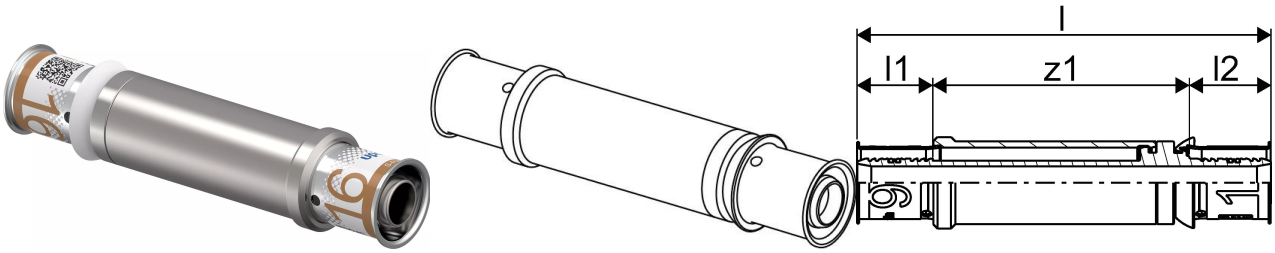

Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	48
Lungimea unității articolului	137
Greutatea unității articolului	0,523
Lățimea unității articolului	48
Item_UOM	buc

Measurements

LUNGIME_L	138
Lungime (l1)	42
Lungime (l2)	38
z1	58

Status

MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905559893
Ambalaj GTIN PL3	06414905559909
Ambalaj GTIN PL4	06414905559916
Înălțimea ambalajului PL1	89

Înălțimea ambalajului PL3	188
Înălțimea ambalajului PL4	708
Lungimea ambalajului PL1	176
Lungimea ambalajului PL3	277
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	3
Cantitate ambalare PL3	12
Cantitate ambalare PL4	576
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL3	Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,00211464
Volumul ambalajului PL3	0,009321604
Volumul ambalajului PL4	0,67968
Greutate ambalaj PL1	1,57
Greutate ambalaj PL3	6,3
Greutate ambalaj PL4	305
Lățimea ambalajului PL1	135
Lățimea ambalajului PL3	179
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+