
Fișa tehnică a produsului



GF Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată 50x6,9-32x4,4/175

1119056

- Alimentări cu apă caldă menajeră
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 7,4
- Sarcină max. 10 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE

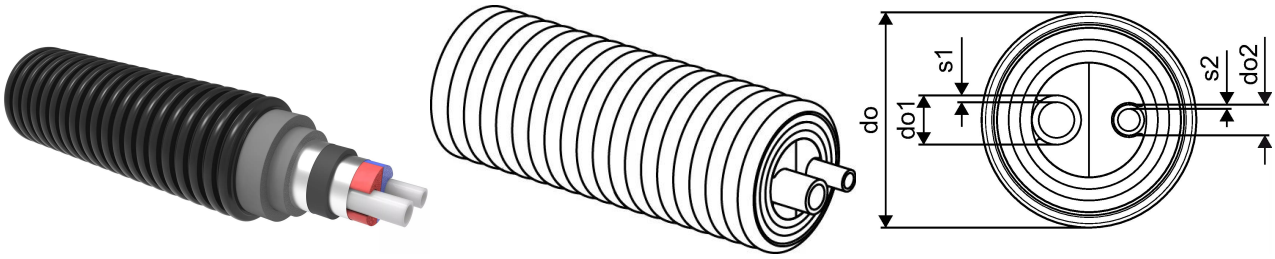

About GF Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor
- Ţeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 10 (SDR 7,4)
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application


- Transportul apei calde potabile (apă caldă menajeră și recirculare) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare apă caldă 70°C conform EN ISO 15875
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

GF Uponor Ecoflex VIP Aqua preizolată 50x6,9-32x4,4/175

1119056

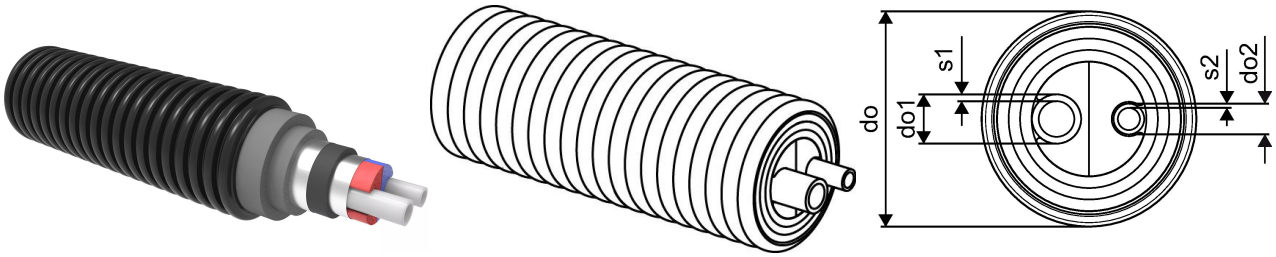

Measurements

Raza de curbare M	1
Diametrul exterior_do	175
Diametrul exterior_do1	50
Diametrul exterior_do2	32
Grosimea peretelui_s1	6,9
Grosimea peretelui_s2	4,4

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Articol disponibil la cerere, timp de livrare minim 2 săptămâni

Product code

Item no EAN	6414905556380
Item no GF	35001119056
Item no GTIN	06414905556380
Item no LVI	3010302
Item no NRF	8360974
Item no RSK	2266382
Item no VVS	087364250
Înlocuirea articolului 1	1160628

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	175
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	3,36
Lățimea unității articolului	175
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414905557950
Înălțimea ambalajului PL1	2400
Lungimea ambalajului PL1	2400
Cantitate ambalare PL1	200
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	10,368
Greutate ambalaj PL1	672,1
Lățimea ambalajului PL1	1800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+