
Fișa tehnică a produsului




GF Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic 15 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Limitator de temperatură apă caldă de consum
- Robinet reglaj (temperatură constantă) pentru încălzirea prin pardoseală

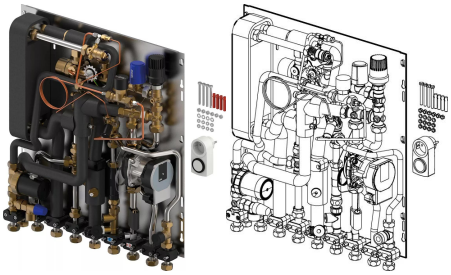



About GF Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic

Specification

- port complet asamblat și testat la presiune
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt prezentate în fișele tehnice
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- izolație termică la conductele de alimentare
- supapă termostatică de bypass
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- Posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fitinguri instalație sanitară: CW617N
- material fitinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țeavă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

Application


- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator


Certification

- Aprobare DVGW

GF Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic 15 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

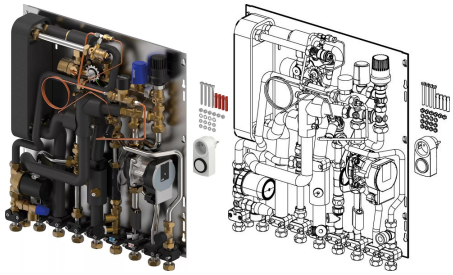



Measurements

Filet_cilindric_G	3/4
LUNGIME_L	556
Lungime (l1)	33
Z Măsurătoarea b1	50
Z Măsurătoarea b2	65
Z Măsurarea h	123
Z Măsurătoarea h1	35
Z Măsurarea h2	75
Z Măsurarea k	538
Z Măsurarea w	628

Product code

Item no EAN	4026115365182
Item no GTIN	04026115365182

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	107
Lungimea unității articolului	618
Greutatea unității articolului	20
Lățimea unității articolului	556
Item_UOM	buc

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900382083
Ambalaj GTIN PL4	06414900500418
Înălțimea ambalajului PL1	170
Înălțimea ambalajului PL4	865

Lungimea ambalajului PL1	650
Lungimea ambalajului PL4	1200
Cantitate ambalare PL1	1
Cantitate ambalare PL4	10
Tip ambalaj PL1	Base_Box
Tip ambalaj PL4	Pallet
Volumul ambalajului PL1	0,06409
Volumul ambalajului PL4	0,8304
Greutate ambalaj PL1	20,5
Greutate ambalaj PL4	225
Lățimea ambalajului PL1	580
Lățimea ambalajului PL4	800

Documente tehnice

Descărcați documente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Romania

Birou Bucuresti: Calea Plevnei 159, Business Garden
cladirea A
060015, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E serviciuclienti.ro.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/ro-ro

+GF+