


## Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C

### 1128852

- Schimbator de căldură foarte eficient
- Limitator de temperatură apă caldă de consum
- Robinet reglaj (temperatură constantă) pentru încălzirea prin pardoseală

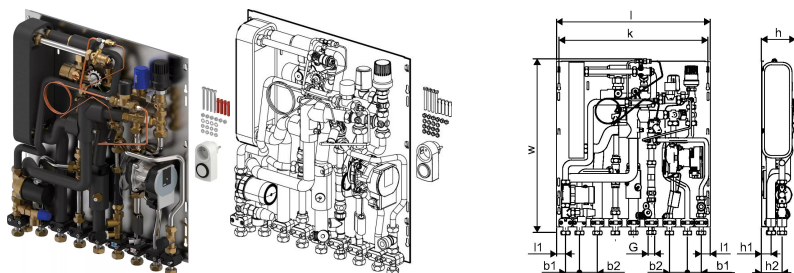

### About Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH

#### Specification


- port complet asamblat și testat la presiune
- limitele tehnice de utilizare în apă pentru încălzire și instalații sanitare sunt prezentate în fișele tehnice
- coliere de țevi fabricate din plastic, pentru protecție solidă și decuplare termică
- robinet PM certificat DVGW, cu tehnologie brevetată de etanșare triplă
- izolație termică la conductele de alimentare
- supapă termostatică de bypass
- ieșire apă rece
- distanțier pentru contor termic de 110 mm x 3/4"
- distanțier pentru contor de apă de 110 mm x 3/4"
- robinet de aerisire și de golire
- sită pentru apă rece de 0,5 mm
- sită pentru conductă de alimentare pentru încălzire primară de 0,5 mm
- Posibilitate de conectare (marcată) a unei urechi de împământare electrică
- presiune max. de funcționare încălzire: PN10
- presiune max. de funcționare instalație sanitară: PN10
- temperatură max. de funcționare: 85 °C
- presiune diferențială max. încălzire primară: 2,5 bari
- presiune min. instalație sanitară: 2 bari
- material fittinguri instalație sanitară: CW617N
- material fittinguri încălzire: CW617N, CW614N
- material țevă: oțel inoxidabil 1.4401
- măsuri: l/H/A 556 x 620 x 110 mm

#### Application

- Generare instantanee descentralizată de apă caldă menajeră
- Sisteme de încălzire prin pardoseală
- Sisteme de încălzire cu radiator

## Uponor Combi Port M-Pro Modul termo-hidraulic UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

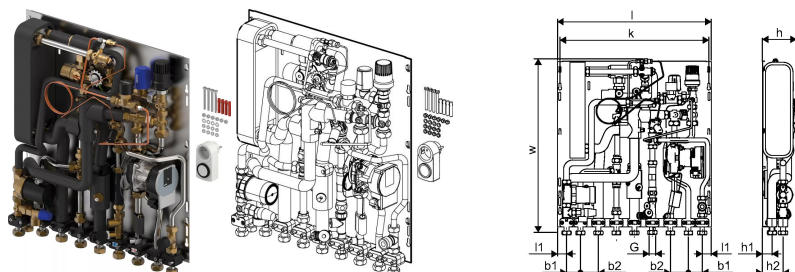

### Date tehnice

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN                | 4026115365182  |
| Item no GTIN               | 04026115365182 |
| Produs (unitate de măsură) | buc            |
| Lățime (l)                 | 556 mm         |
| Lungime (l1)               | 33 mm          |
| Z-dimensiune b1            | 50 mm          |
| Z-dimensiune b2            | 65 mm          |
| Z-dimensiune h             | 123 mm         |
| Z-dimensiune h1            | 35 mm          |
| Z-dimensiune h2            | 75 mm          |
| Z-dimensiune k             | 538 mm         |
| Z-dimensiune w             | 628 mm         |
| Cantitate de ambalare 1    | 1              |
| Cantitate de ambalare 4    | 10             |
| Packaging GTIN PL1         | 06414900382083 |
| Packaging GTIN PL4         | 06414900500418 |
| Item Unit Height           | 107 mm         |
| Item Unit Weight           | 20 kg          |
| Item Unit Width            | 556 mm         |

### Documente tehnice

Descărcați documente

Romania

T +40 31 805 33 91  
E info-ro@uponor.com

[www.uponor.com/ro-ro](http://www.uponor.com/ro-ro)