


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250

1160615

- Încălzire și Răcire
- Două țevi interioare PE-Xa cu barieră de oxigen, SDR 11
- Sarcină max. 6 bar / 95°C
- Profil central colorat pentru a evita confuzia dintre tur și retur
- VIP + spumă PEX, manta exterioară HDPE

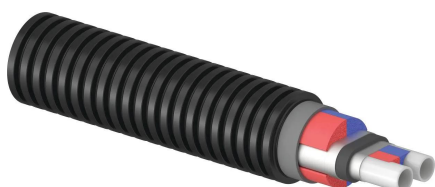

About Uponor Ecoflex VIP Thermo preizolată Twin

Specification

- Flexibilă, preizolată, nu necesită elemente compensatorii pentru preluarea dilatărilor conform EN 15632
- Țeava: Polietilenă reticulată (PE-Xa) conform ISO EN 15875, culoare natur, PN 6 (SDR 11), Barieră de oxigen conform EN 15632
- Materialul izolator: în straturi, rezistent la îmbătrânire, celule închise din spumă PE-X, elasticitate permanentă
- Mantaua: Polietilenă gofrată (HDPE)

Application

- Transportul agentului termic (încălzire sau răcire) pentru instalații îngropate
- Temperatură funcționare încălzire 80°C conform EN 15632
- Temperatură de avarie 95°C
- Verificată static pentru trafic greu încărcătură 60 tone

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X75X6,8/250

1160615

**Measurements**

Raza de curbare M	1,0
Diametrul exterior_do	250
Diametrul exterior_do1	75
Diametrul exterior_do2	75
Grosimea peretelui_s1	6,8
Grosimea peretelui_s2	6,8

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900506427
Item no GF	35001160615
Item no GTIN	06414900506427
Item no LVI	3010180
Item no NRF	1475902
Item no RSK	2523141

Dimensiuni

Înălțimea unității articolului	250
Lungimea unității articolului	1000
Greutatea unității articolului	6,74
Lățimea unității articolului	250
Item_UOM	m

Packaging

Ambalaj GTIN PL1	06414900448710
Înălțimea ambalajului PL1	2450
Lungimea ambalajului PL1	2450
Cantitate ambalare PL1	100
Tip ambalaj PL1	Coil
Volumul ambalajului PL1	10,8045

Greutate ambalaj PL1

676

Lățimea ambalajului PL1

1800

Documente tehnice

Descărcați documente 

Uponor Ramania

Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro