


Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175

1018119

- Topla voda iz slavine
- Jedna srednja cev PE-Xa
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C
- PEX pena, zaštitna HDPE zaštitna cev

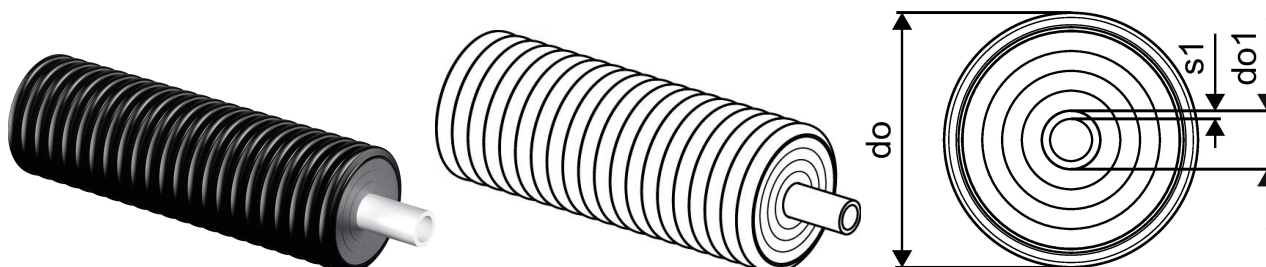

Generalne informacije Uponor Ecoflex Aqua Single

Specification

- Fleksibilan, predizolovani, samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: PE-X pena zatvorenih ćelija, trajno elastična, otporna na starenje
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

Application

- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex Aqua Single 40x5,5/175

1018119

**Measurements**

| | |
|--------------------|------|
| Радијус савијања М | 0,45 |
| Оутер Диаметер_до | 175 |
| Оутер Диаметер_до1 | 40 |
| Дебљина зида_с1 | 5,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905202256 |
| Item no GF | 35001018119 |
| Item no GTIN | 06414905202256 |
| Item no LVI | 3010114 |
| Item no NOBB | 41945396 |
| Item no NRF | 8360533 |
| Item no RSK | 2190566 |
| Item no VVS | 087361640 |

Dimenzije

| | |
|------------------------|------|
| Висина јединице | 175 |
| Дужина јединице | 1000 |
| Тежина јединице | 2,2 |
| Ширина јединице ставке | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1 | 06414905437214 |
| Висина паковања ПЛ1 | 2400 |
| Дужина паковања ПЛ1 | 1800 |
| Количина паковања ПЛ1 | 200 |
| Тип паковања ПЛ1 | Coil |
| Запремина паковања ПЛ1 | 10,368 |
| Тежина паковања ПЛ1 | 440 |

Ширина паковања ПЛ1

2400

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs