


## Uponor S-Press redukcija PPSU 40-25

1039941

- Šifra boje

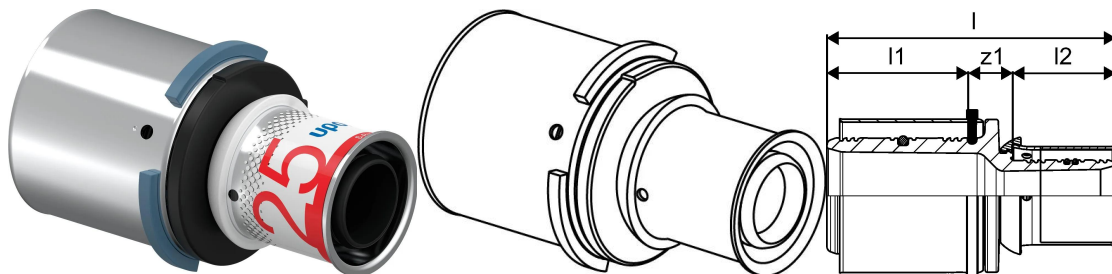

### Generalne informacije Uponor S-Press redukcija PPSU

#### Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press redukcija PPSU 40-25

1039941

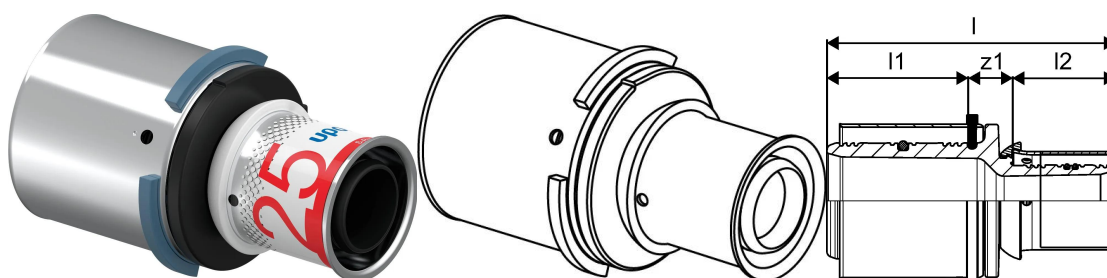

## Product code

Item no EAN	6414905228799
Item no GF	35001039941
Item no GTIN	06414905228799
Item no LVI	1720698
Item no NOBB	55171253
Item no NRF	5114394
Item no RSK	1899407
Item no VVS	087455140

## Dimenzije

Висина јединице	46
Дужина јединице	80
Тежина јединице	0,08078
Ширина јединице ставке	46
Item_UOM	kom

## Measurements

ЛЕНГТХ_Л	79,5
Дужина (л1)	38,9
Дужина (л2)	28,3
z1	12,3

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905480333
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905480340
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	5

Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,471
Тежина паковања ПЛ4	111,149
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)