


Uponor S-Press T-komad redukovani 40-25-40

1046918

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom

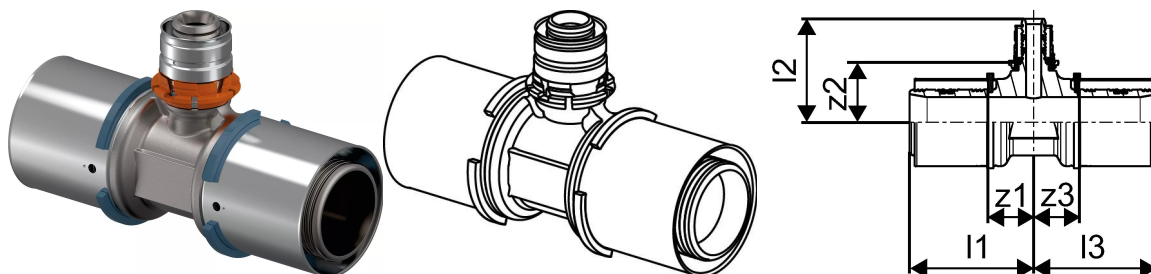

Generalne informacije Uponor S-Press T-komad redukovani

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:

Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-komad redukovani 40-25-40

1046918



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114159

Item no GF 35001046918

Item no GTIN 04021598114159

Item no VVS 045476417

Dimenzije

Висина јединице 75

Дужина јединице 123

Тежина јединице 0,51

Ширина јединице ставке 42

Item_UOM kom

Measurements

Дужина (л1) 61

Дужина (л2) 60

Дужина (л3) 61

z1 23,1

z2 29,7

z3 23,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414905460618

Паковање ГТИН ПЛ4 06414905493425

Висина паковања ПЛ1 170

Висина паковања ПЛ4 824

Дужина паковања ПЛ1 240

Дужина паковања ПЛ4 1200

Количина паковања ПЛ1 5

Количина паковања ПЛ4	400
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0072624
Запремина паковања ПЛ4	0,79104
Тежина паковања ПЛ1	2,58
Тежина паковања ПЛ4	231,04
Ширина паковања ПЛ1	178
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs