


Uponor S-Press T-komad UN 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Brza montaža sa blagim zakošenjem i bez kalibracije
- identifikacija dimenzije bojom



Generalne informacije Uponor S-Press T-komad UN

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:



Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-komad UN 40-Rp1/2"FT-40

1046922

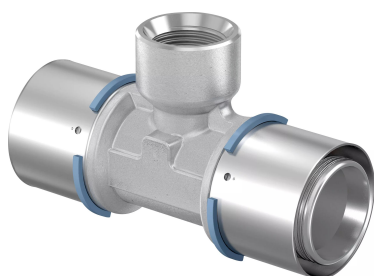

Measurements

Женски навој Rp	0,5
Дужина (л1)	68,5
Дужина (л2)	46,7
Дужина (л3)	68,5
z1	30,6
z2	29,5
z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Dimenzije

Висина јединице	43
Дужина јединице	121
Тежина јединице	0,526
Ширина јединице ставке	65
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905460649
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905555338
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ4	645
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	800
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ4	500

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00373296
Запремина паковања ПЛ4	0,6192
Тежина паковања ПЛ1	2,7
Тежина паковања ПЛ4	290
Ширина паковања ПЛ1	202
Ширина паковања ПЛ4	1200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs